




**Rohr
PB**

- für Fonterra-Flächentemperierung
- rot
- Basisrohr Polybuten nach DIN EN ISO 15876, sauerstoffdicht nach DIN 4726

Modell 1405

Artikel 750 022

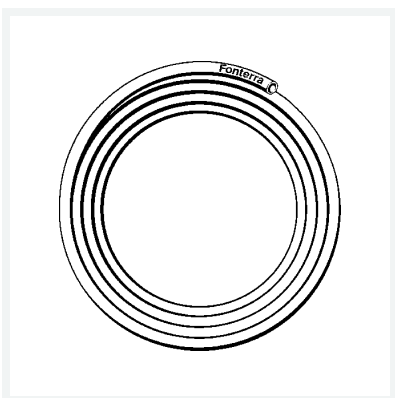

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	> -5 °C bei Montage
Biegeradius	mind. > 5xd!	
Rohraußendurchmesser	d	17
Wandstärke	s	2
Länge	L	400 m
Coextrudiert	coex	5-fach
Betriebstemperatur maximal	BT	70 °C
Anwendungsklasse (Betriebsbedingungen nach ISO 15876-1)	AWK	4/0,6 MPa
Gewicht	99,898 g	
Volumen	863,398 cm ³	