

EAN: 4057304020650  
[static.hansa.com/47199103](http://static.hansa.com/47199103)



HANSAAURELIA - Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

Das Design von HANSAAURELIA zeichnet sich durch klare, fließende Formen aus - zeitlos in ihrer Einfachheit, aber subtil komplex in der Ausführung. Dies führt zu einem zarten Tanz zwischen dem Geradlinigen und dem Intrikaten, der die eigene Balance der Natur visuell einfängt.




Stehen Sie unter dem fallenden Wasser, um eine Symphonie der Empfindungen zu erleben, da das clevere Design eine effiziente Wasserverteilung gewährleistet und den gesamten Körper in erfrischendem und belebendem Komfort umarmt.

Erhöhen Sie Ihr tägliches Ritual mit HANSAAURELIA, wo jeder Tropfen zu einer Feier der persönlichen Schönheit wird.

Mit S-Anschlüssen und Abdeckungen  
 1-Strahl, Ø300 Regenbrause  
 3-Strahl Ø110 Handbrause  
 1750mm Schlauch

#### ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN


- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperaturstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Hebel mit W-K-Kennzeichnung, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
- Handbrause, Brausestange, Schwenkbare Kopfbrause, In Mittelstellung arretierbar, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik, Twist guard, Verdrehschutz für Brauseschlauch
- Pulsierend - Starker Wasserstrahl zur Massage oder Körperbehandlung, Intensiv – Belebender Wasserstrahl, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregelung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

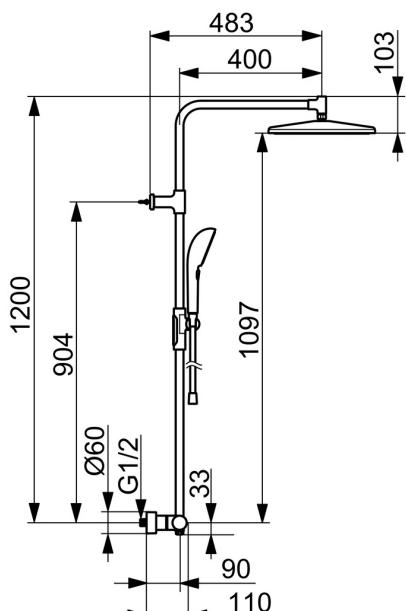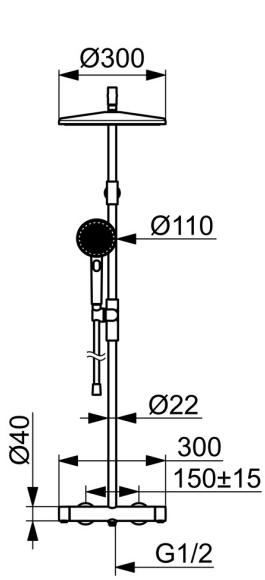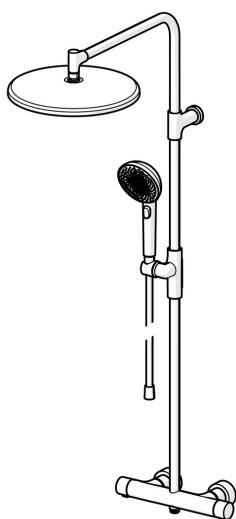

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>9.6 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>10.2 l/min</b>

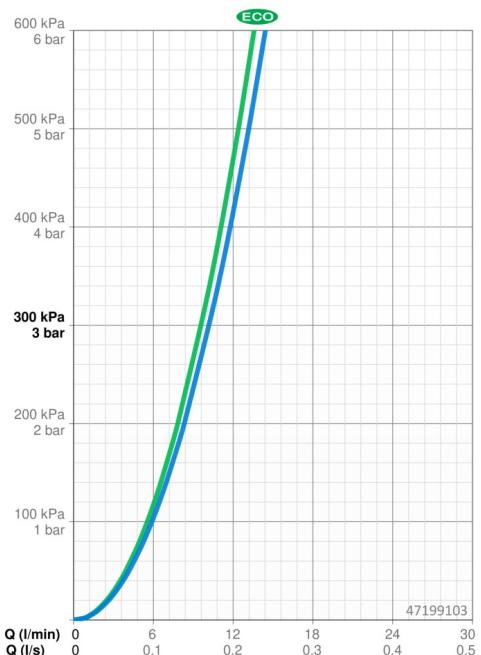

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Installationsabstand	<b>150 ± 15 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>EB</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111, EN 1112, EN 1113</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-07819</b>

### Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>21,93</b>
EPD module A2 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>1,13</b>
EPD module A3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>2,32</b>
EPD module A1-A3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>25,39</b>
EPD module A4 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,67</b>
EPD module B7 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>1852,80</b>
EPD module C2 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,05</b>
EPD module C3 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>0,05</b>
EPD module C4 (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>1,39</b>
EPD module D (kg CO <sub>2</sub> eq.)	<b>-16,59</b>

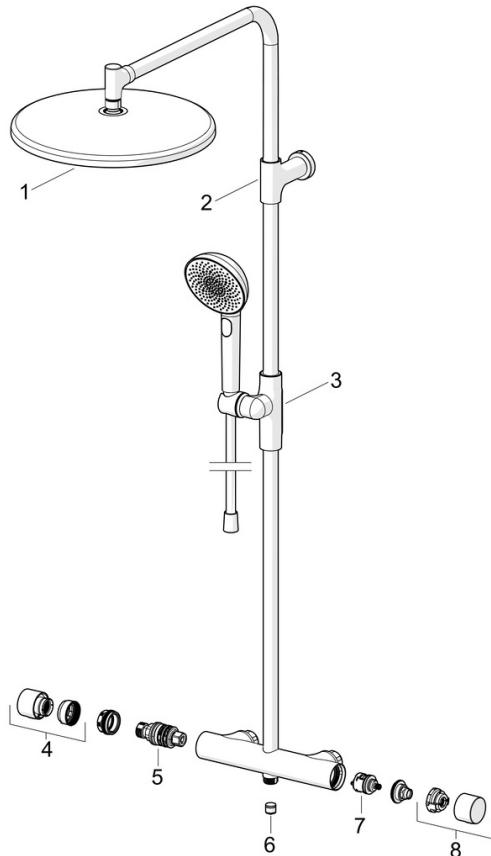

**Ersatzteile****SP47199103**

Name	Art.-Nr.
01 Kopfbrause, d 300 mm	1018483V
02 Wandhalterung	1019745V
03 Schieber für Wandstange	1018479V
04 Temperatur-Wählgriff	1018476V
05 Thermostatkartusche, 3.4	59914114
06 Rückschlagventil, DW15/DN10K	1018484V
07 Umstellung	59914183
08 Mengen-Einstell-Griff	1018477V