



Sanfix Fosta-Mehrschichtverbundrohr


- für Heizungs-Installation, Integration in Fußbodenaufbau ohne durchgehende Trittschalldämmung, Leitungen von Zentralheizungen nach GEG (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer
- formstabil

Ausstattung

Wärmedämmung exzentrisch grau 26 mm zum Fußboden ($\lambda=0,040 \text{ W/(mK)}$)

Modell 2104

Artikel 569 105

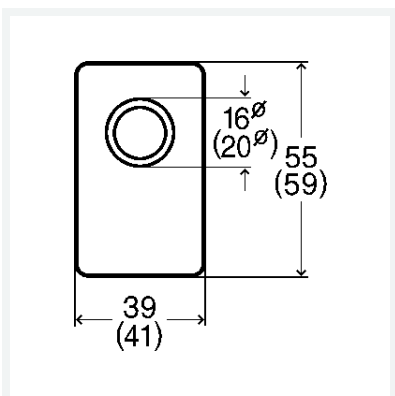

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	283 g	
Volumen	5405,625 cm ³	