



AquaVip-Systemkabel


- für Verbindung von AquaVip-Kabel-T-Verbindern, Spannungsversorgung und Kommunikation
- wasserdicht, halogenfrei, Typ: CAN Bus hybrid Li02YSH 1x2x0,34 mm² / 2x0,75 mm², Adernkennzeichnung: CAN (gn+ge) und Power (bn+ws), Kupfergeflecht über dem CAN-Paar, flammwidriges Compound, Brandverhalten: ECA, Mantelfarbe violett

Hinweis

Pro AquaVip-Controller maximal 100 m Kabel und 32 AquaVip-Sensoren/Aktoren anschließen!

Modell 5841.30

Artikel 816 056

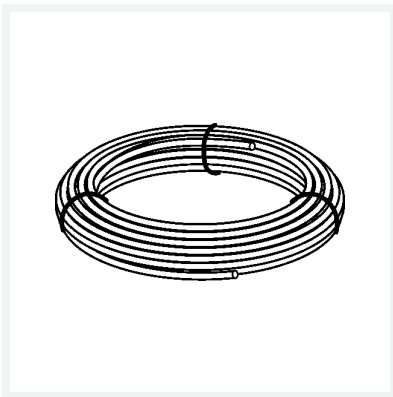

Eigenschaften

Lagertemperatur	-20 – +60 °C	
Betriebstemperatur	0 – +60 °C	
Länge	L	100 m
Außendurchmesser	Außen-Ø	7,7
Gewicht	5860 g	
Volumen	35574 cm ³	