


## Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Überwurfmutter

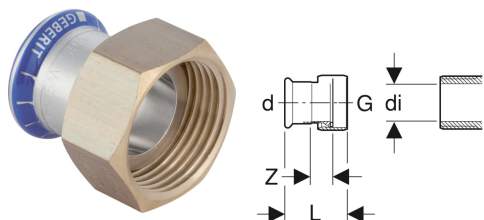

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM | 0–100 °C                              |
| Werkstoff                               | CrNiMo-Stahl 1.4401<br>(DIN EN 10088) |

| Art.-Nr. | DN      | d, ø    | G       | di, ø | L       | Z      | VE1   | VE2 | VE3 |
|----------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|-------|-----|-----|
| 35040    | 80 / 90 | 88.9 mm | 3 1/2 " | 84 mm | 11.1 cm | 3.7 cm | 1 St. |     |     |