



Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Leitungen von Zentralheizungen nach GEG (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1) in Bauteilen zwischen beheizten Räumen verschiedener Nutzer
- formstabil

Ausstattung

Rundumdämmung 9 mm grau ($\lambda=0,040$ W/(mK))

Modell 5302.5

Artikel 743 284

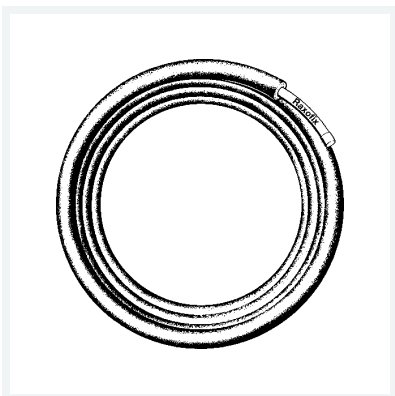

Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	32
Wandstärke	s	3,2
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,522 l/m
Länge	L	25 m
Gewicht	393,286 g	
Volumen	6847,125 cm ³	