


0015281800001 JS FREISTROMVENTIL,PRESSANSCHL.IG

Produktabbildung



Masszeichnung

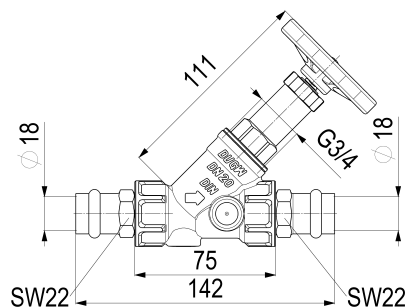

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Press- 18mm
 Anschluss 18mm
 DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0015281800001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG, ohne Entleerung
 mit Pressnippel
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Press- 18mm
 Anschlussart Viega Pressanschluss
 Anschluss 18mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Pressnippel DVGW-gepr.
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

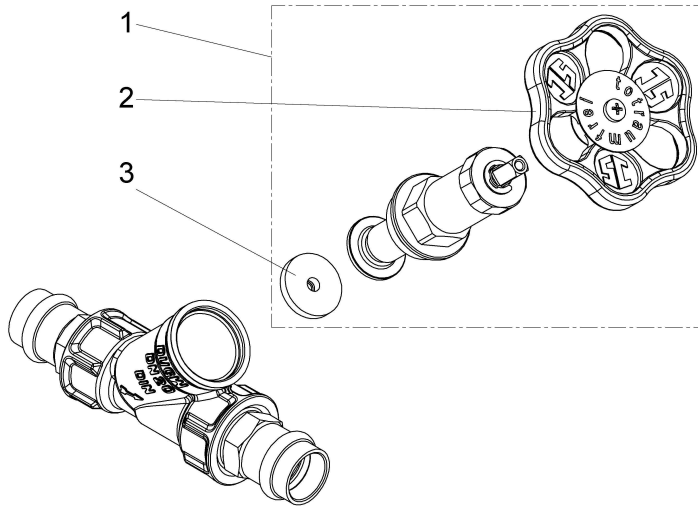

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182000001	JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002	JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132000001
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

DA15992000001

Durchflussdiagramm

