



Gaskugelhahn

- Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Ausführung schwer und gerade


Ausstattung

Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2101

Artikel 525 934

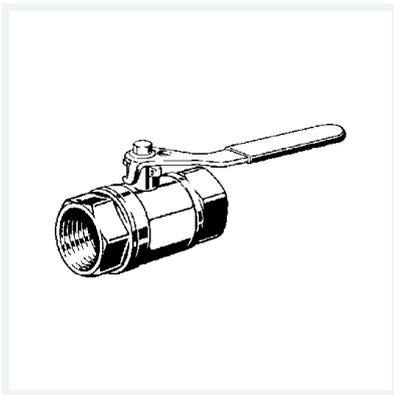

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Durchmesser Nominal	DN	15
Innengewinde zylindrisch	Rp	½
Gewicht	310 g	
Volumen	404,01 cm ³	
Werkstoff	Messing	