




EAN: 4057304014437  
[static.hansa.com/08866201](https://static.hansa.com/08866201)

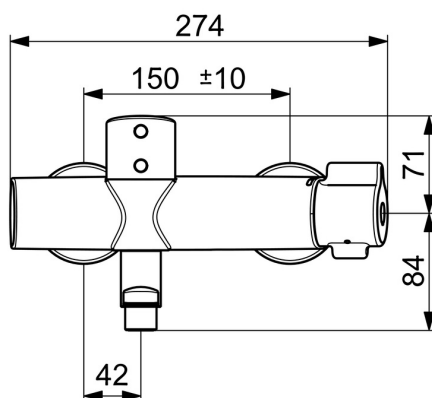

- Gesundheit & Pflege
- Thermostat, Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Wandmontage
- Chrom
- Abnehmbarer Auslauf, Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, Auslaufprofil, gezogen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Verbrüherschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

9.6 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Anschlussgröße

G1/2

Installationsabstand

150 ± 10 mm

Ausladung

186 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit

2 s (1-20 s)

Hygienespülung

off (off/1-120 h)

Dauer Hygienespülung

30 s (1-1800 s)

Max. Fließdauer

2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Batterie

Lithium 2CR5 6 V

Bluetooth version

4.x (D034445)

Vorschriften

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

EN Standard

EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Schutzklasse

IP 55

Zulassungen und Deklarationen

DVGW


CW-6515DL0555

UN38.3


UN38-3 Maxell 2CR5

Konformitätserklärung

RED

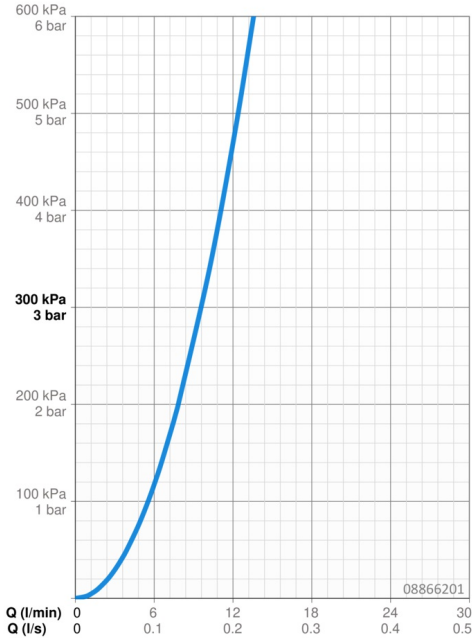

## Ersatzteile

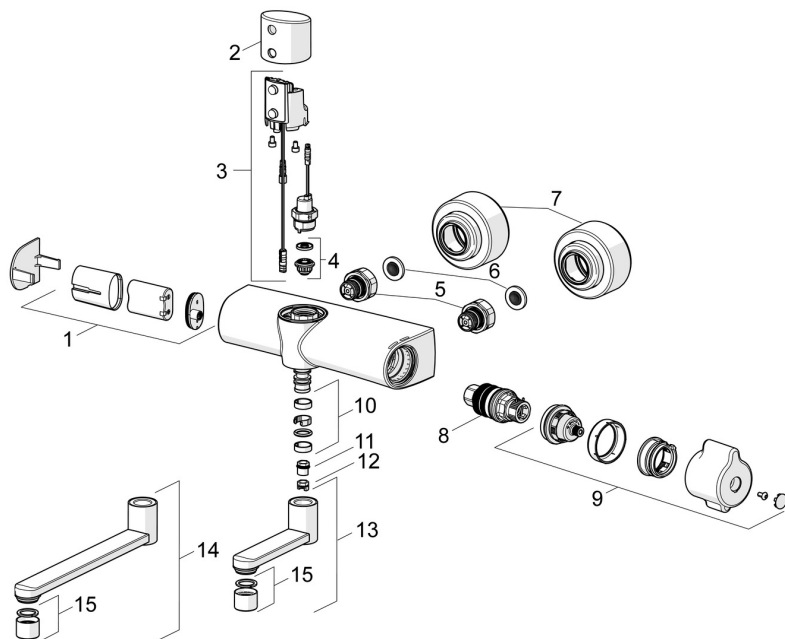

### SP08866201

|    | Name                                    | Art.-Nr. |
|----|-----------------------------------------|----------|
| 01 | Batteriegehäuse inkl. Batterie          | 59914154 |
| 02 | Sensorhalter                            | 1006102V |
| 03 | Umrüst-Set                              | 1017251V |
| 04 | Membrane für Magnetventil               | 1006500V |
| 05 | Kombinator                              | 59914472 |
| 06 | Schmutzfilter, G3/4                     | 59911076 |
| 07 | Rosette                                 | 1006473V |
| 08 | Thermostatkartusche, 3.4                | 59914114 |
| 09 | Temperatureinstellgriff                 | 1006058V |
| 10 | Auslaufdichtung                         | 59914720 |
| 11 | Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°    | 59914264 |
| 12 | Begrenzer, 120°                         | 59914728 |
| 13 | Auslauf, L=100                          | 290016   |
| 14 | Auslauf, L=200                          | 290017   |
| 15 | Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar | 1003610V |