
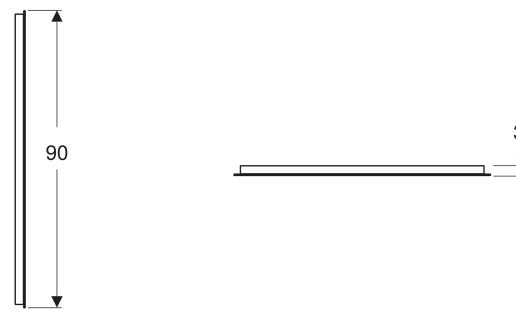


Geberit Option Basic Lichtspiegel eckiges Design, Beleuchtung oben

GEBERIT



EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

Nennspannung

220–240 V AC

Farbwiedergabeindex min.

Betriebsspannung

220–240 V AC

Standardabweichung des

Netzfrequenz

50 / 60 Hz

Farbabgleichs

Werkstoff

Aluminium

Energieeffizienzklasse

E

Lichtquelle

30000 h

Lebensdauer LED-Beleuchtung

Lebensdauer

3000 K

Lichtfarbe

Messverfahren

L70B50

TECHNISCHE DATEN

Schutzart

IP44

80

6 SDCM

LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
502.813.00.1	Aluminium eloxiert	80	60	90	70.5	3.2	II	10	991	1