



Kleinflächenregelstation


- für Fonterra-Flächentemperierung, Regelung der Vorlauftemperatur (konstant), Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern bei unterschiedlichem Temperaturniveau
- Eurokonus
- fertig montiert und verdrahtet

Ausstattung

Komplettsset mit Verteilerbalken mit 4 Abgängen, Hocheffizienzpumpe Wilo PARA 15/6-43/SC, Thermostatventil, UP-Verteilerschrank, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Regulierventil im Rücklauf

Modell 1256

Artikel 684 112

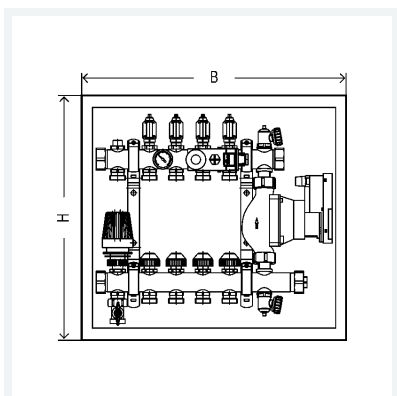

Eigenschaften

Betriebstemperatur maximal	BT	80 °C
Betriebsdruck	BD	max. 0,6 MPa
Heizleistung max.	3 kW	
Verteilerabgänge	n	4
Breite	B	430
Höhe	H	480
Tiefe	T	115
Regelbereich	RB	20-70 °C
Gewicht	9200 g	
Volumen	29167,776 cm ³	

Datenblatt



**Kleinflächenregelstation
Modell 1256
Artikel 684 112**

Eigenschaften

Werkstoff

Edelstahl