


**Geberit Silent-db20 Schachtbogenabzweig 88,5° links**

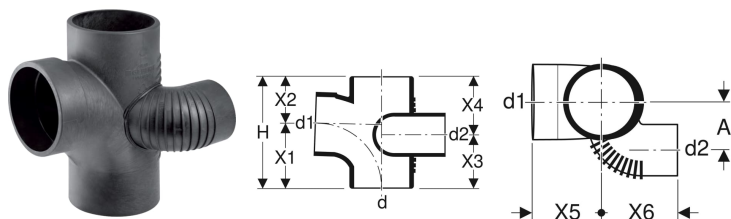

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zur Gebäudeentwässerung
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

**Eigenschaften**

- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt

- Hochschalldämmend

**Technische Daten**

Maximale Lagertemperatur	40 °C
Werkstoff	PE-S2
Wärmeausdehnung	0.17 mm/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Rohr	0.43 W/(m·K)

Art-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	A	H	X1	X2	X3	X4	X5	X6	V E1	VE2	
308.872.14.1	90 / 90 / 70	90 mm	90 mm	75 mm	88.5 °	8.1 cm	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	12 cm	8.3 cm	10.6 cm	14.2 cm	1 St.	10 St.	
310.872.14.1	100 / 90 / 70	110 mm	90 mm	75 mm	88.5 °	7.7 cm	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	12.8 cm	9.7 cm	11.5 cm	9.3 cm	1 St.	10 St.	
310.172.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	88.5 °	7.7 cm	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	11.8 cm	10.7 cm	11.5 cm	9.3 cm	1 St.	10 St.	
308.874.14.1	90 / 90 / 56	90 mm	90 mm	56 mm	88.5 °	8.1 cm	20.4 cm	12 cm	8.3 cm	11.1 cm	9.3 cm	10.7 cm	14.2 cm	1 St.	10 St.	Neu
310.874.14.1	110 / 90 / 56	110 mm	90 mm	56 mm	88.5 °	7.7 cm	22.6 cm	13.5 cm	9 cm	11.9 cm	10.7 cm	11.6 cm	8.8 cm	1 St.	10 St.	Neu