


Geberit Mapress T-Stück reduziert

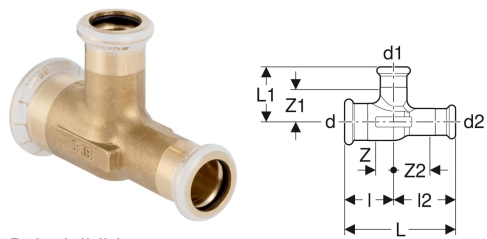

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2	VE1	VE2	VE3
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl															
61194	20 / 12	22 mm	15 mm	15 mm	90°	7.7 cm	3.8 cm	3.4 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.8 cm	2.3 cm		5 St.	25 St.
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Therm															
61194	20 / 12	22 mm	15 mm	15 mm	90°	7.7 cm	3.8 cm	3.4 cm	4.3 cm	1.3 cm	1.8 cm	2.3 cm		5 St.	25 St.