

**DE**

**Montageanleitung**  
Technische Änderungen vorbehalten.

**FR**

**Notice de montage**  
Sous réserve de modifications techniques.

**GB**

**Installation instructions**  
We reserve the right to introduce  
technical changes without notice.

**NL**

**Montagehandleiding**  
Technische wijzigingen voorbehouden.

**IT**

**Istruzioni per il montaggio**  
Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.

**ES**

**Instrucciones para el montaje**  
Modificaciones técnicas reservadas

**PL**

**Instrukcja montażu**  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

**CZ**

**Montážní návod**  
Technické změny vyhrazeny.

**SK**

**Návod na montáž**  
Technické zmeny vyhradené.

**RU**

**Монтажная инструкция**  
Технические изменения не исключаются

**CN**

**安装说明**  
技术上可能变化

**SE**


**Monteringsanvisning**  
Tekniska ändringar förbehålls.

**DK**

**Monteringsvejledning**  
Forbehold for tekniske ændringer.



**HU**

**Szerelési útmutató**  
Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.




Kermi GmbH  
P-5501101.001 SFV

Brandverhalten Klasse B2 nach DIN 4102-1

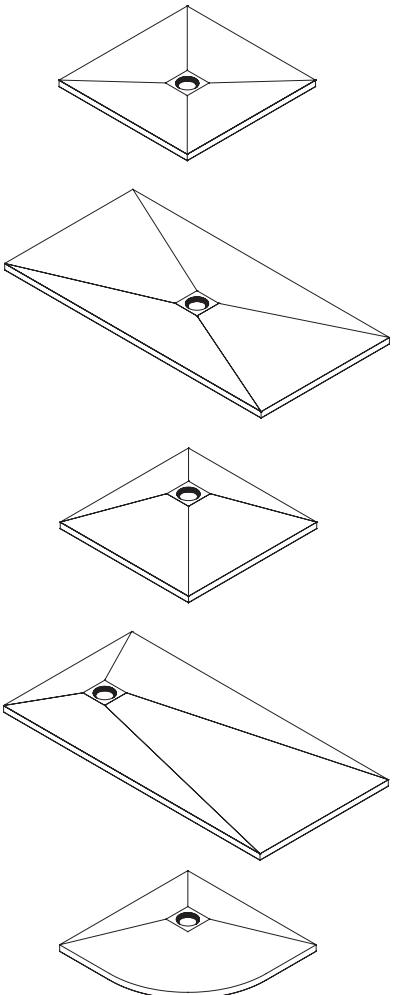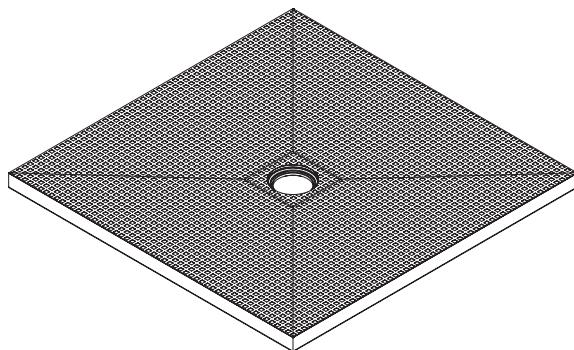


## BA EXM / BA EXD / BA RXD


BA EXM 080080XK  
BA EXM 090090XK  
BA EXM 100100XK  
BA EXM 120120XK  
BA EXM 150150XK

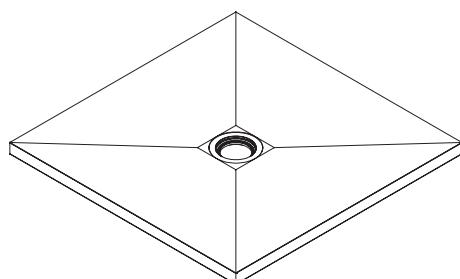


BA EXM 090075XK  
BA EXM 120080XK  
BA EXM 120090XK  
BA EXM 120100XK  
BA EXM 140090XK  
BA EXM 140100XK  
BA EXM 150090XK  
BA EXM 150100XK  
BA EXM 180075XK  
BA EXM 180090XK  
BA EXM 180100XK

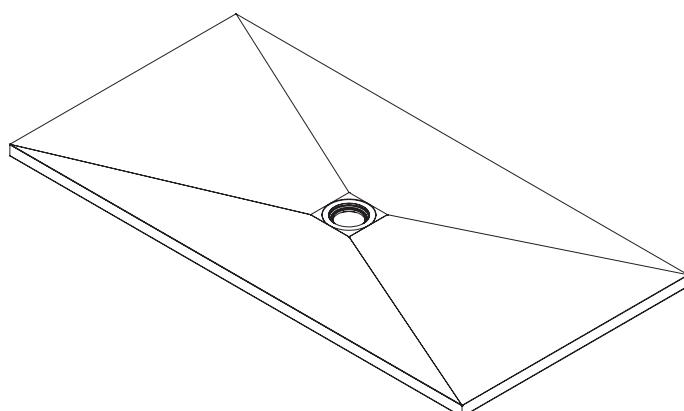


BA EXD 090090XK  
BA EXD 100100XK  
BA EXD 120120XK  
BA EXD 150150XK

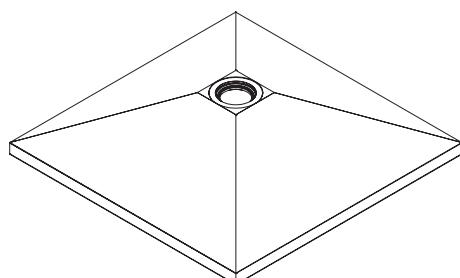

BA EXD 120090XK  
BA EXD 180090XK  
BA EXD 180100XK

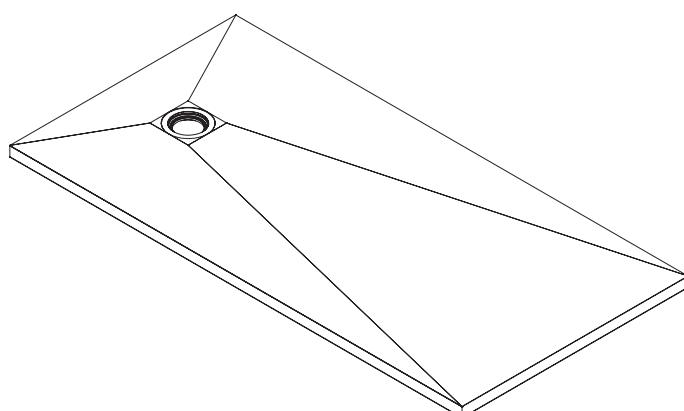


BA RXD 090090XK  
BA RXD 100100XK

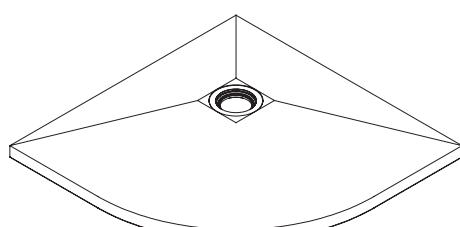

# BA EXM / BA EXD / BA RXD

BA A4X 050000XK




BA A5X 050000XK



BA A6X 040000XK



BZ SE5 016008XK




BZ SE3 000000XK



BZ SE1 025000XK



BZ SE4 120120XK  
BZ SE4 150150XK




BZ SE4 0900909K  
BZ SE4 1200609K


BZ SE2 000000XK




BZ SE6 000000XK



BZ SE7 000000XK



BZ D51 000000UK




BZ D52 000000UK



BZ M5X 000000UK



BZ K4X 000000UK






Vor dem Einbau Duschplatz sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Transportschäden können nach dem Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

Montageanleitung genau befolgen. Gegebenenfalls Lagerungshinweis auf Verpackung beachten. Typ und Maß vor dem Einbau prüfen.

## Montage:

### - Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände)

ca. 5 mm innerhalb oder außerhalb der Wartungsfuge

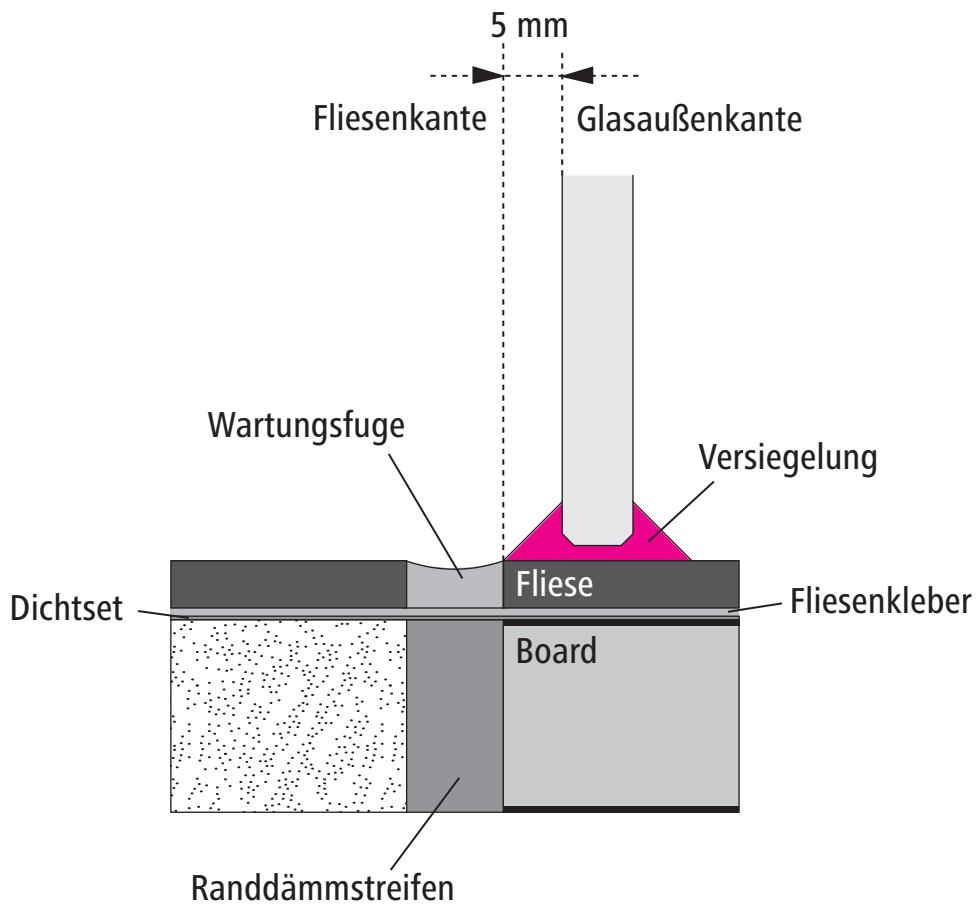

### - Bewegliche Glasteile (Türflügel)




- analog „Feststehende Glasteile“
- oder direkt über der Fuge



**Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.**

**Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.**

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexilem Fliesenkleber  
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

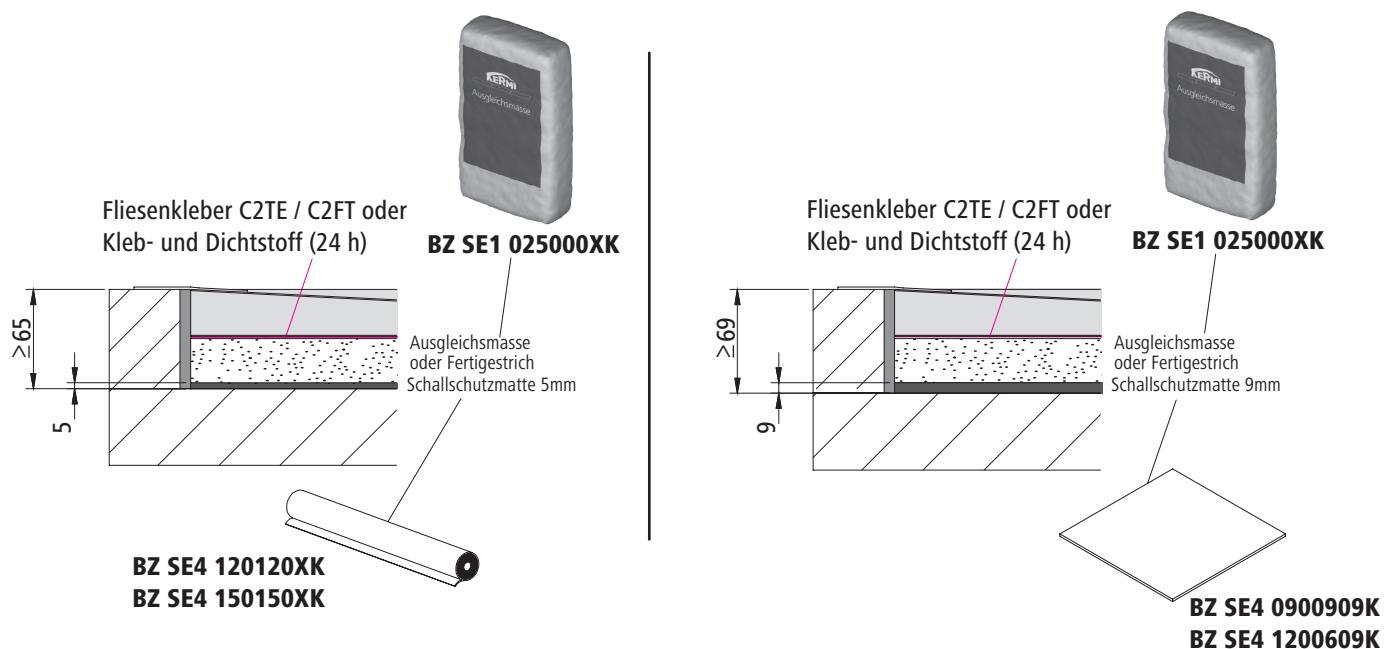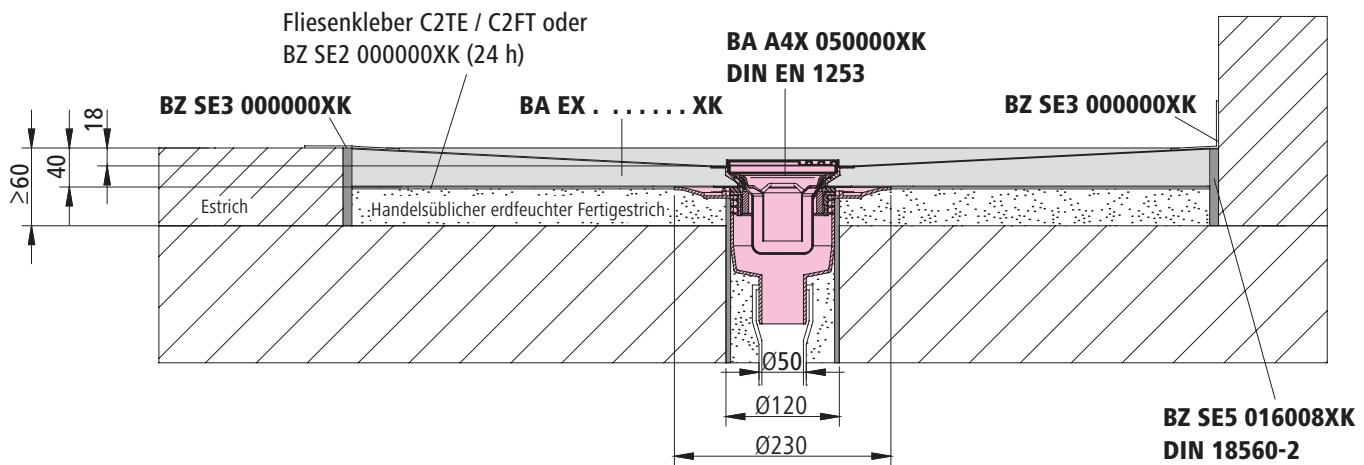

#### Aushärtzeiten ! Verklebung mit





- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



**Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.**

**Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.**

Alternativ: System Sicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber  
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

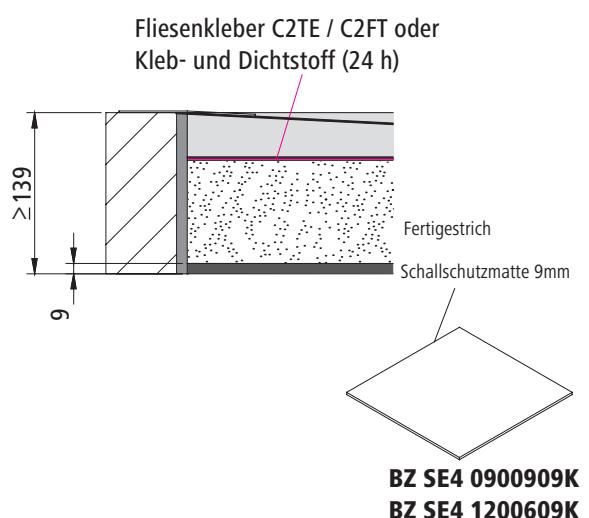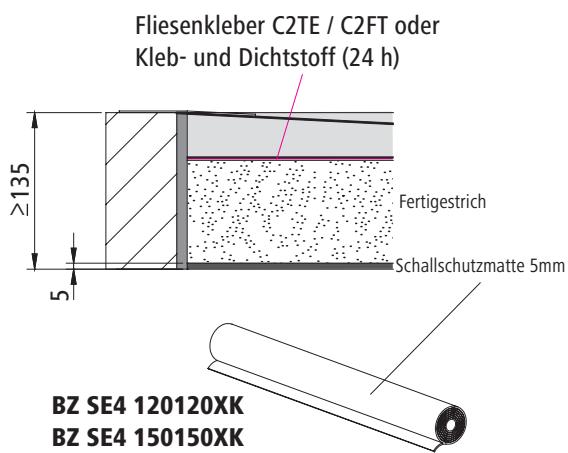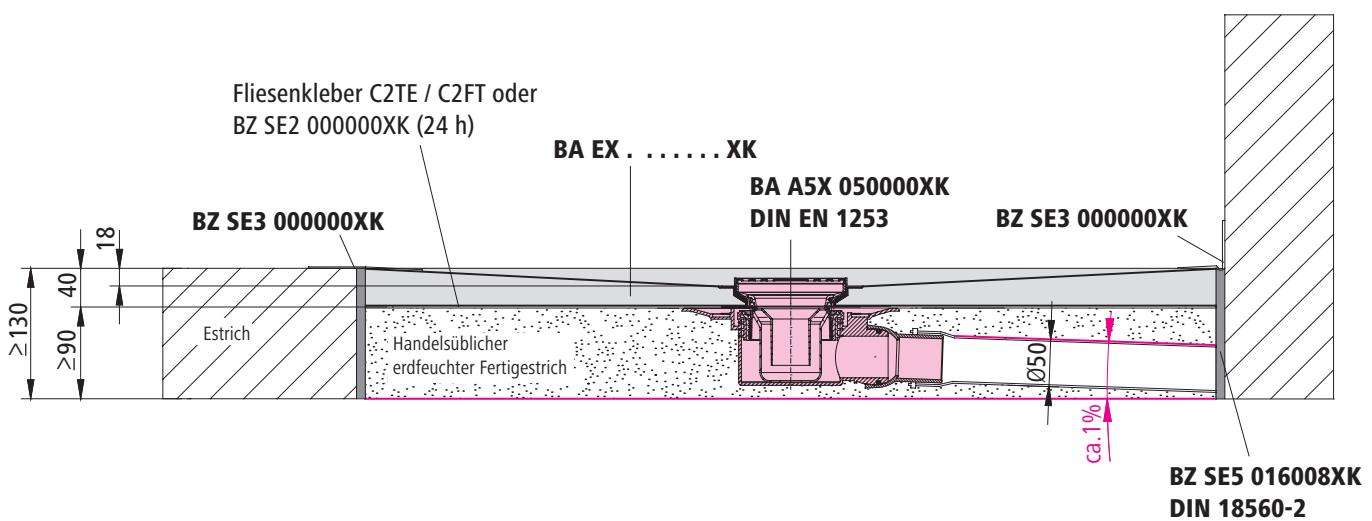



### Aushärtzeiten ! Verklebung mit

- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



**Achtung: Angegebene Einbauhöhe bei Verwendung von Kermi Kleb- und Dichtstoff.  
Bei Verwendung von Fliesenkleber erhöht sich die Einbauhöhe um die Schichtstärke des Fliesenklebers.**

Alternativ: Systemsicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexilem Fliesenkleber  
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

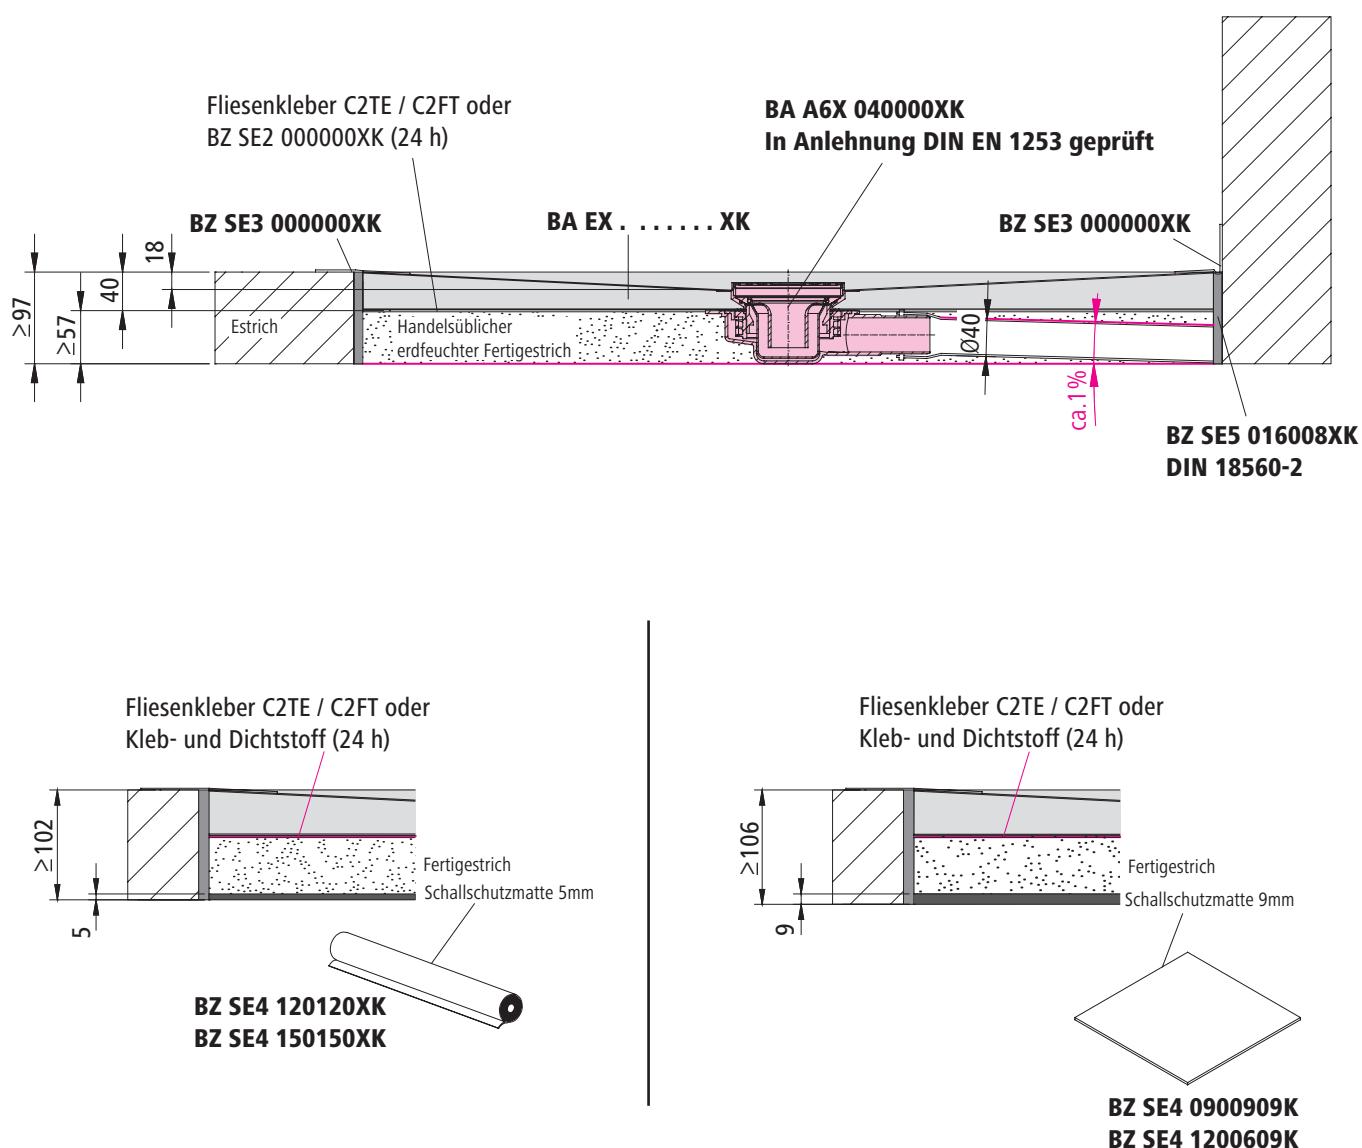


**Aushärtzeiten ! Verklebung mit**

- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.
- Handelsüblichem Fliesenkleber C2TE / C2FT sofort.



BZ SE5 016008XK




1

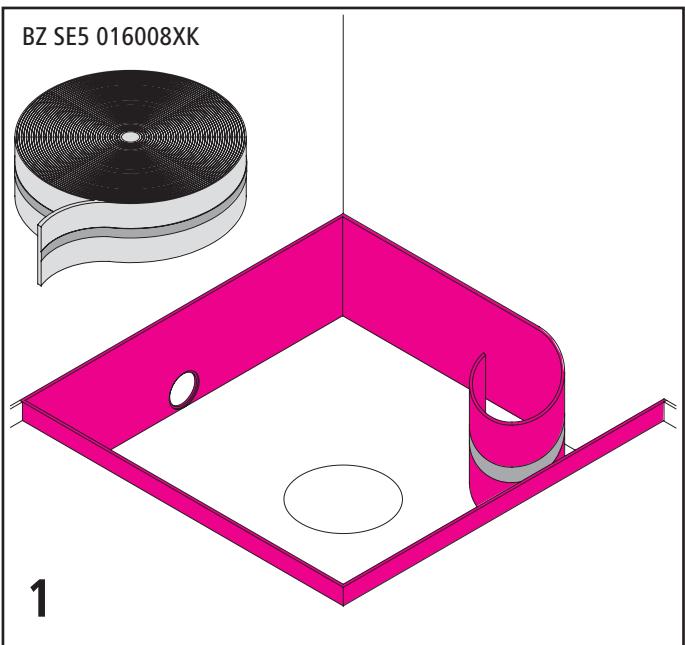

2




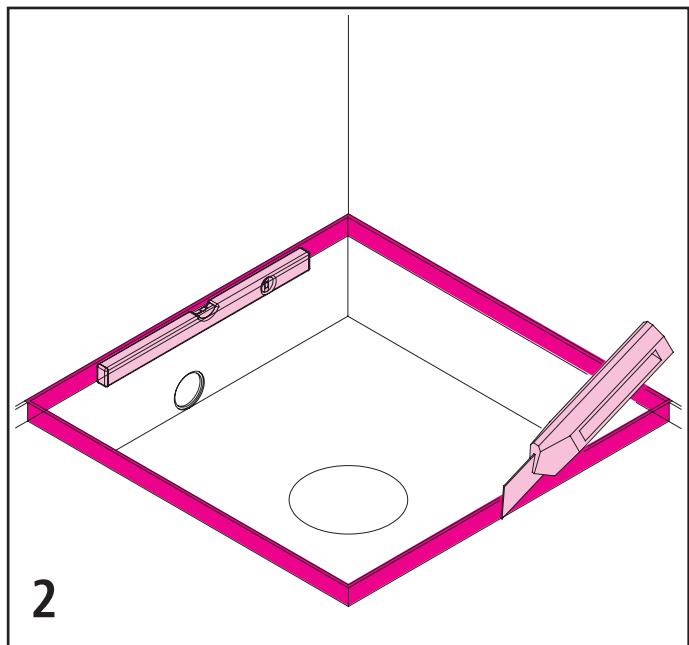


1.

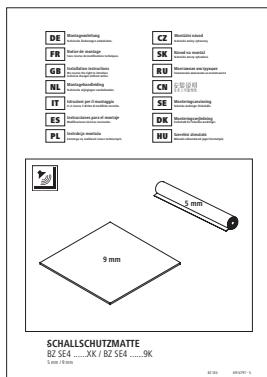




BZ SE4 120120XXK  
BZ SE4 150150XXK




BZ SE4 0900909K  
BZ SE4 1200609K

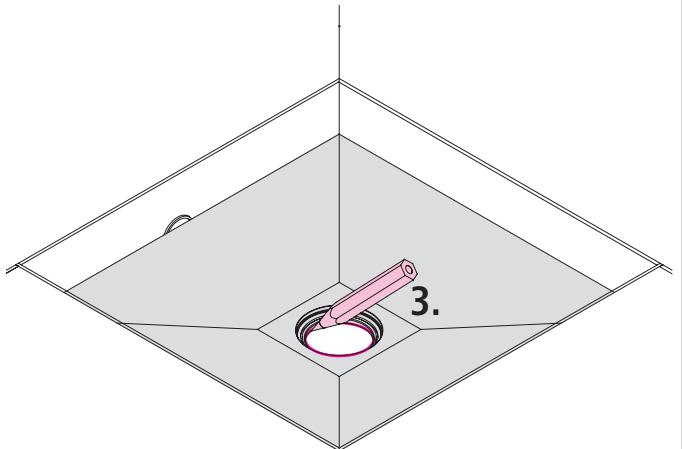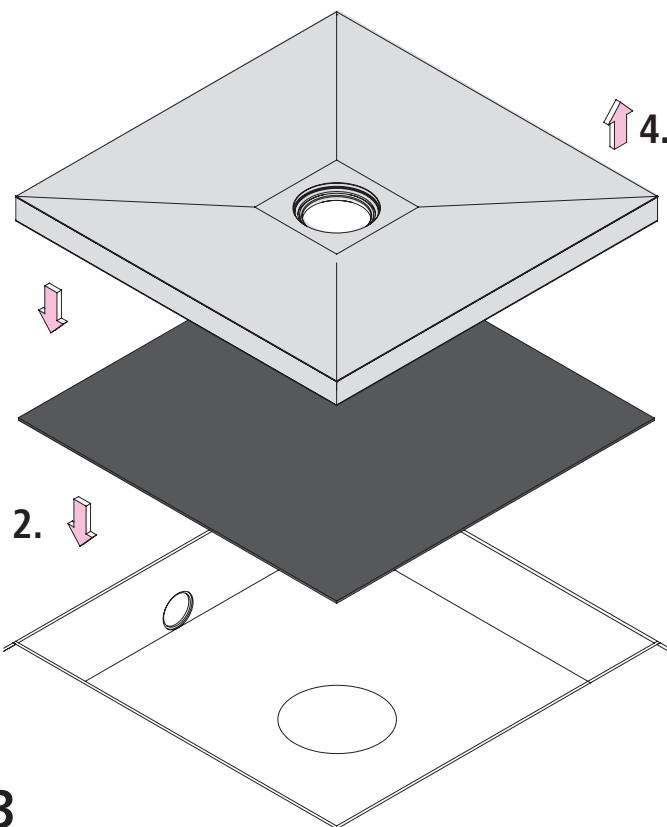



3

4.

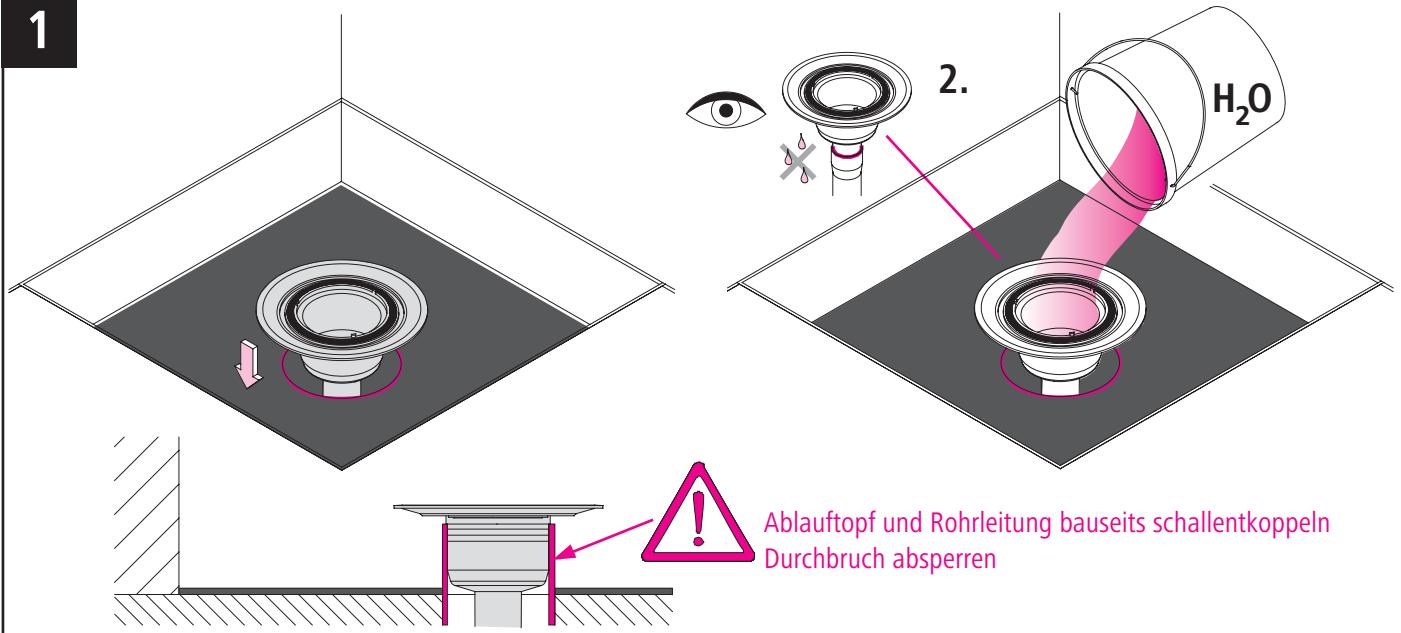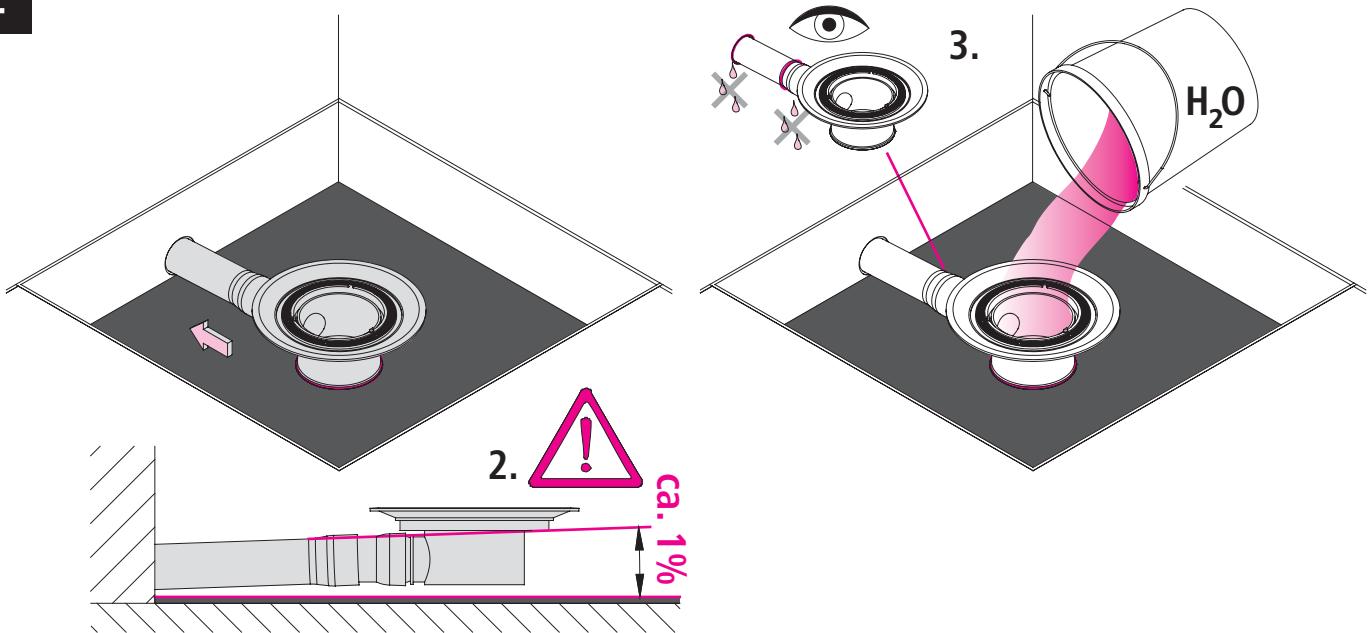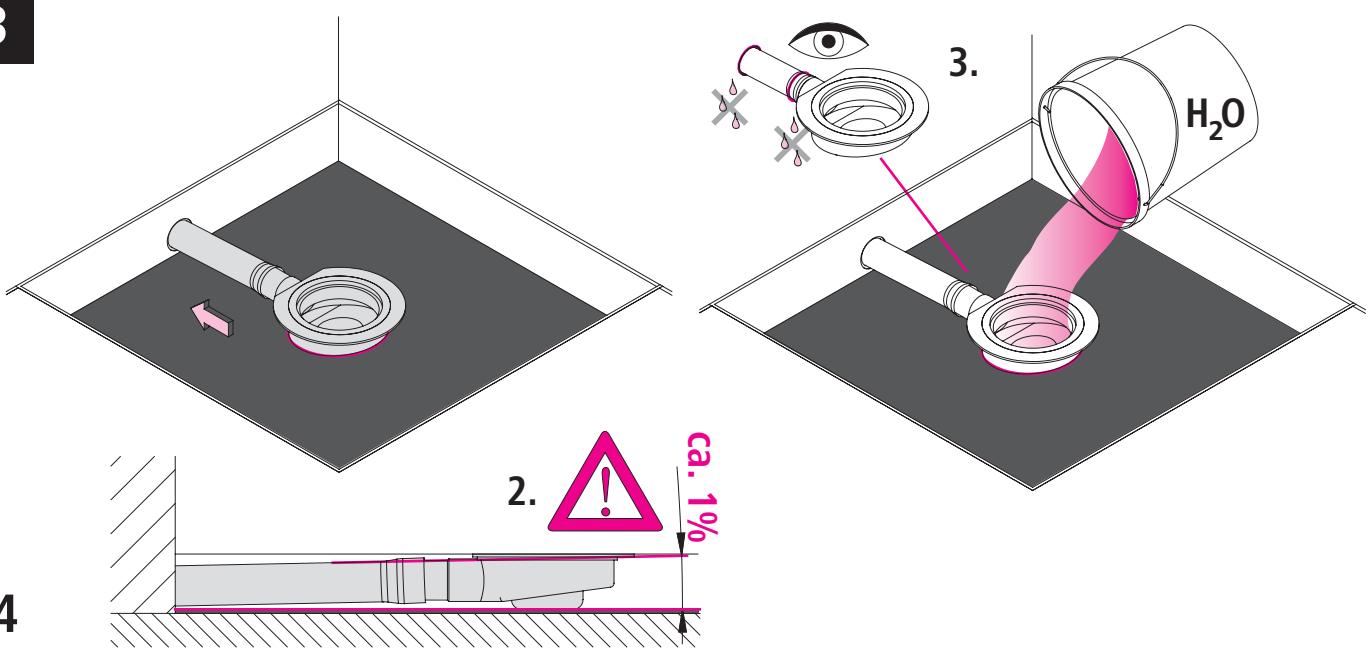
**1****2****3****4**

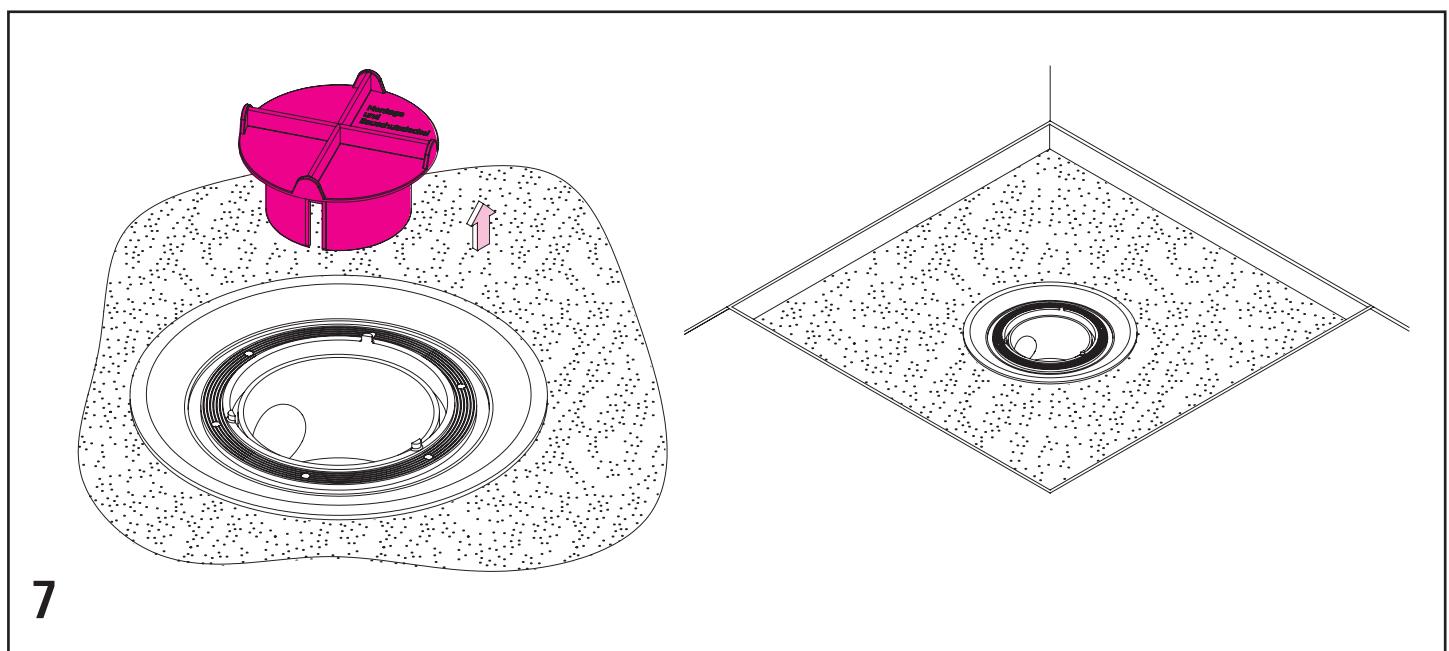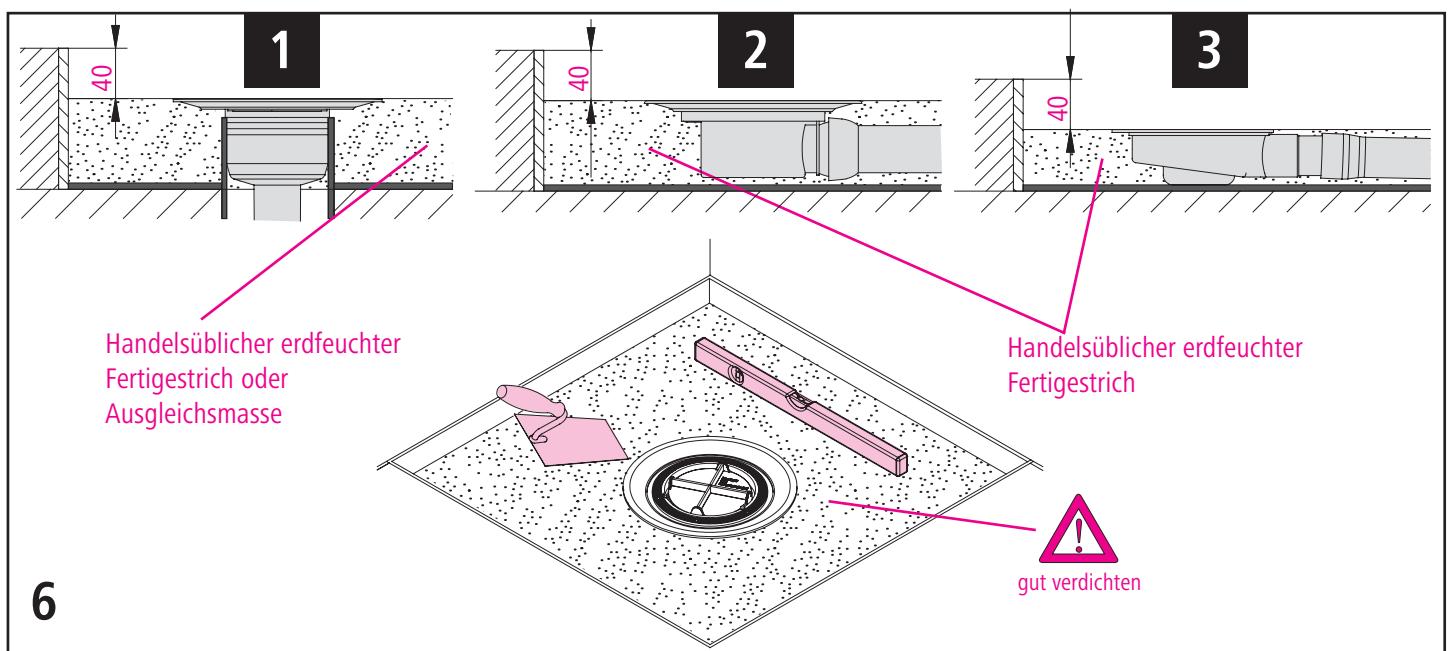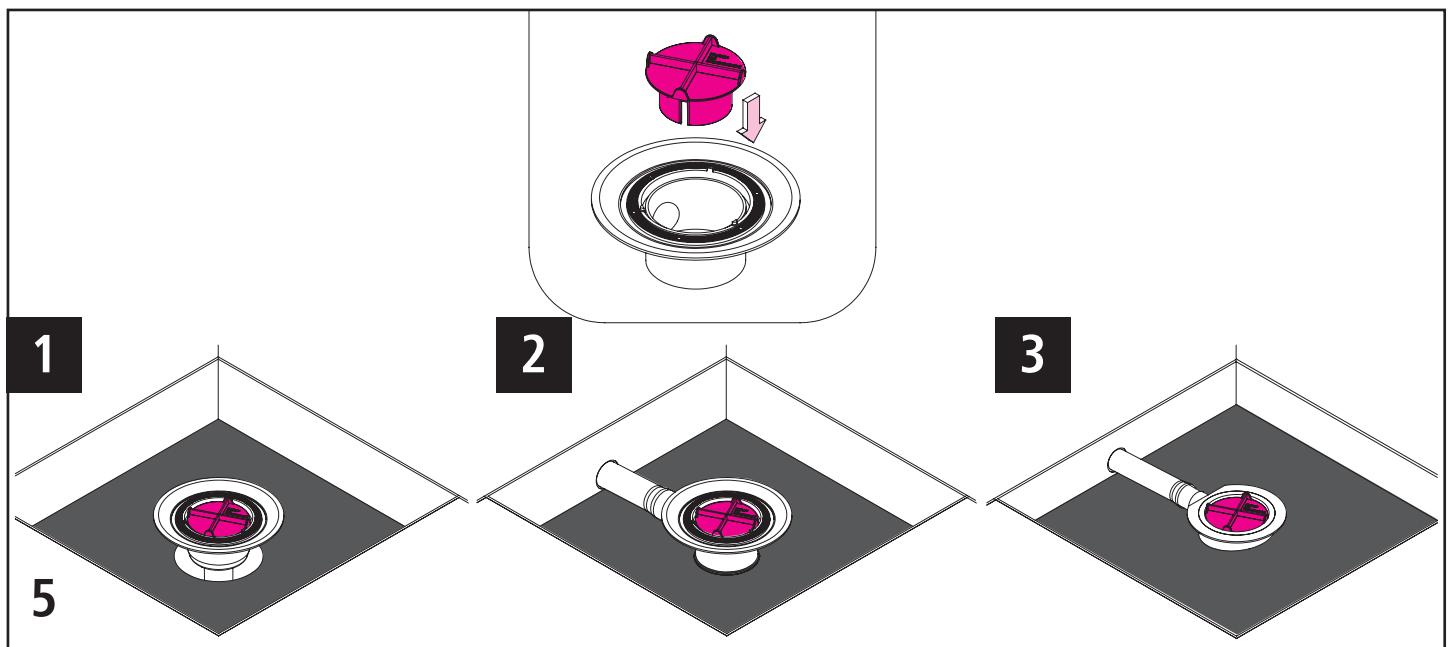

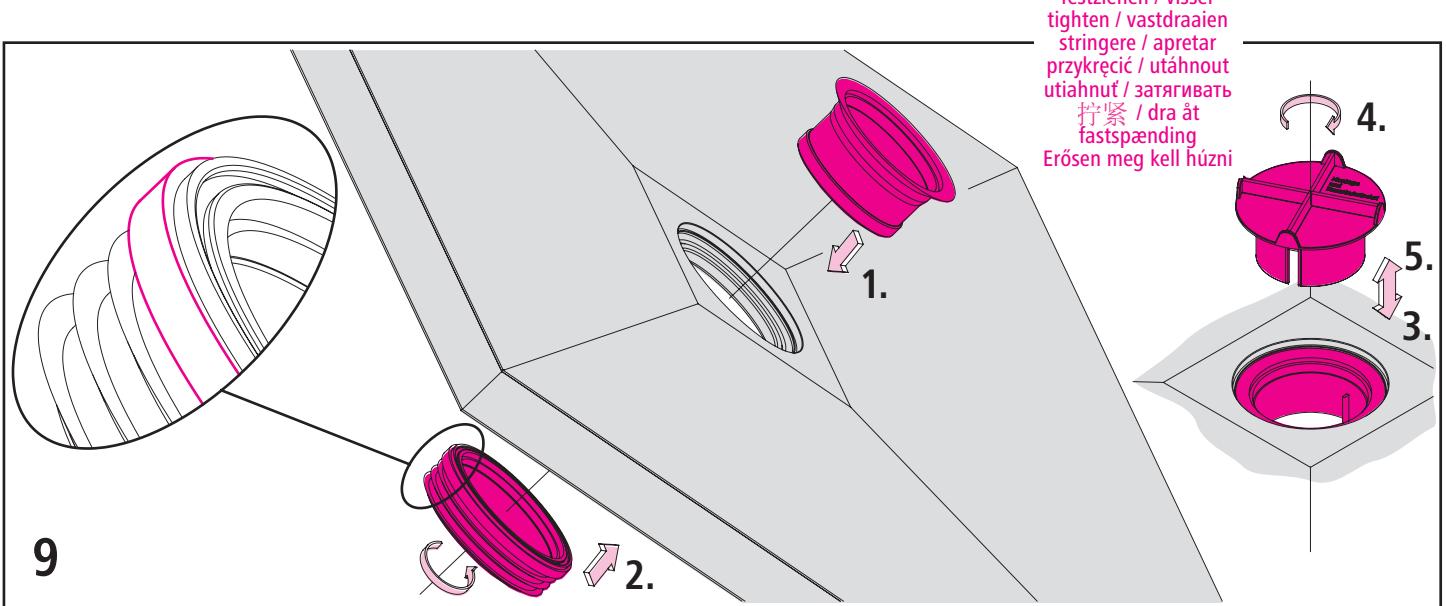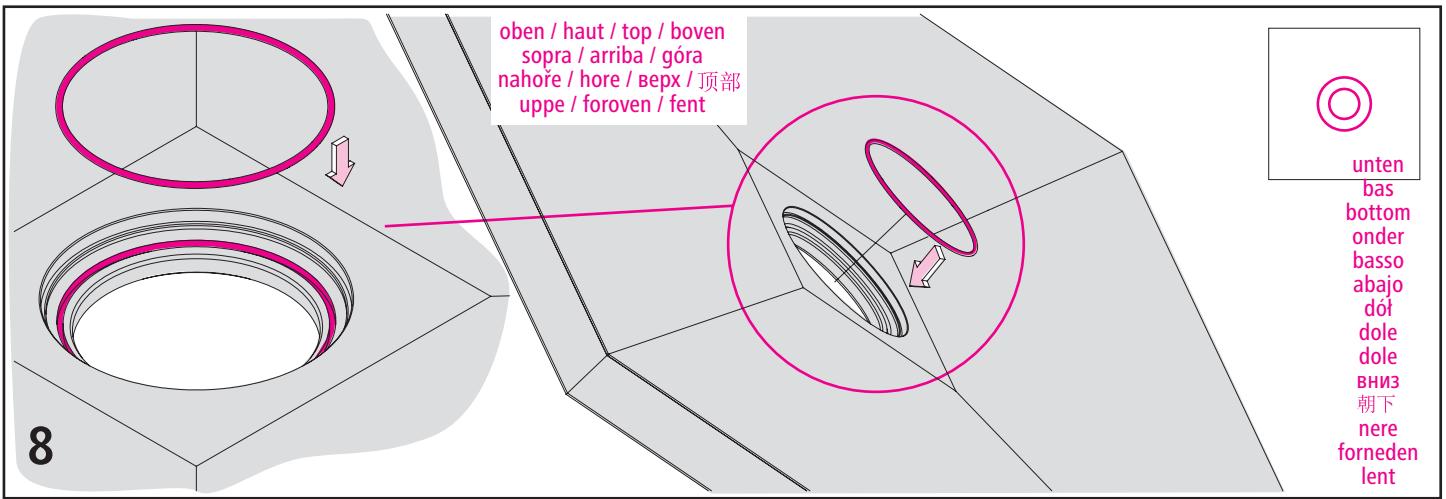




## BOARD

BZ SE2 000000XK




### Aushärtzeiten ! Verklebung mit



- Kermi Kleb- und Dichtstoff auf Kermi Ausgleichsmasse oder handelsüblichem Fertigestrich nach ca. 24 h.



BA EXM 090075XK  
BA EXM 120080XK  
BA EXM 120090XK  
BA EXM 120100XK





BA EXM 140090XK  
BA EXM 140100XK  
BA EXM 150090XK  
BA EXM 150100XK  
BA EXM 180075XK  
BA EXM 180090XK  
BA EXM 180100XK



BA EXD 120090XK




BA EXD 180090XK  
BA EXD 180100XK

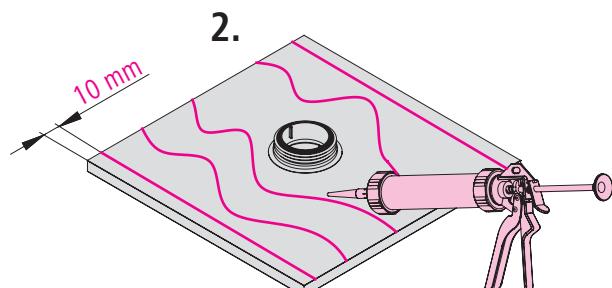



## BOARD

### Fliesenkleber C2TE / C2FT

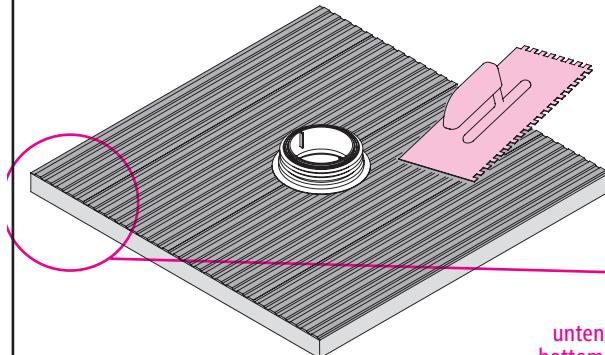


10.2


unten / bas  
bottom / onder  
basso / abajo  
dól / dole / dole  
вниз / 朝下 / nere  
forneden / lant

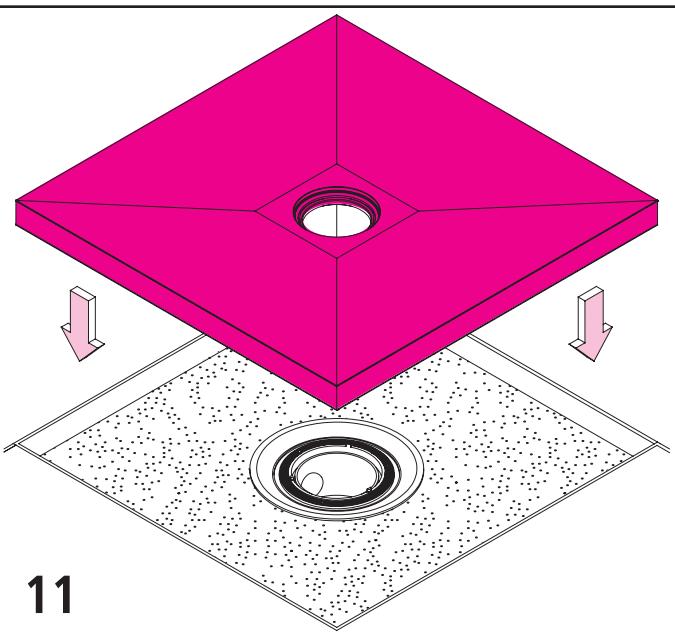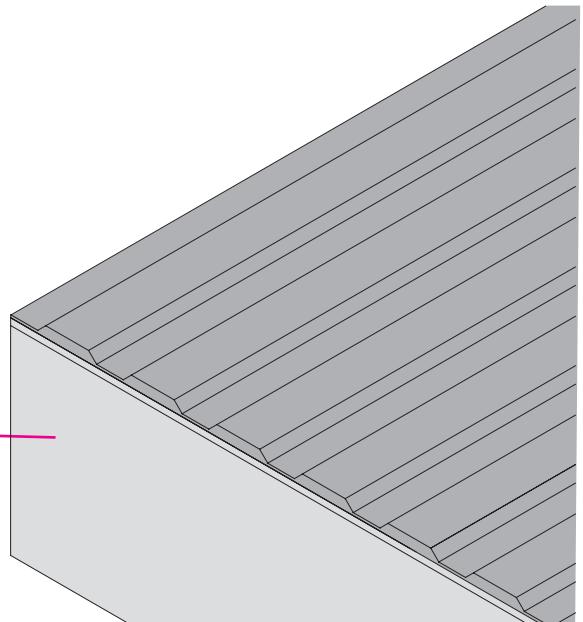


11

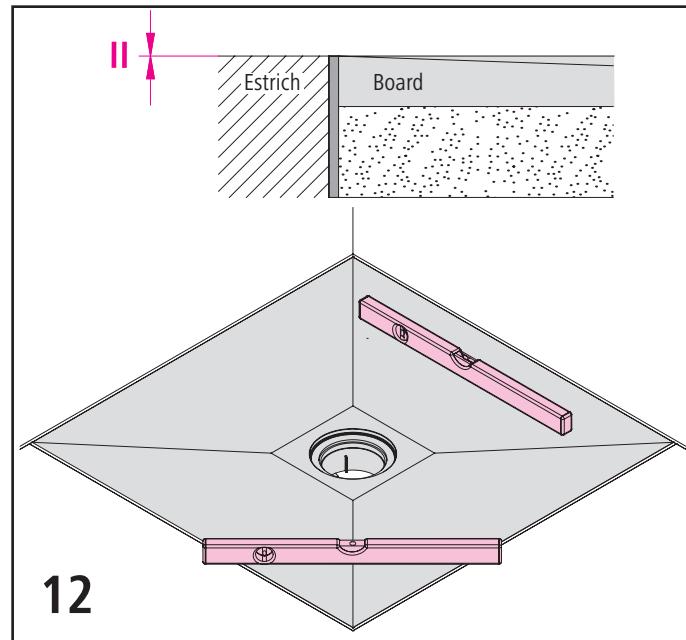




12

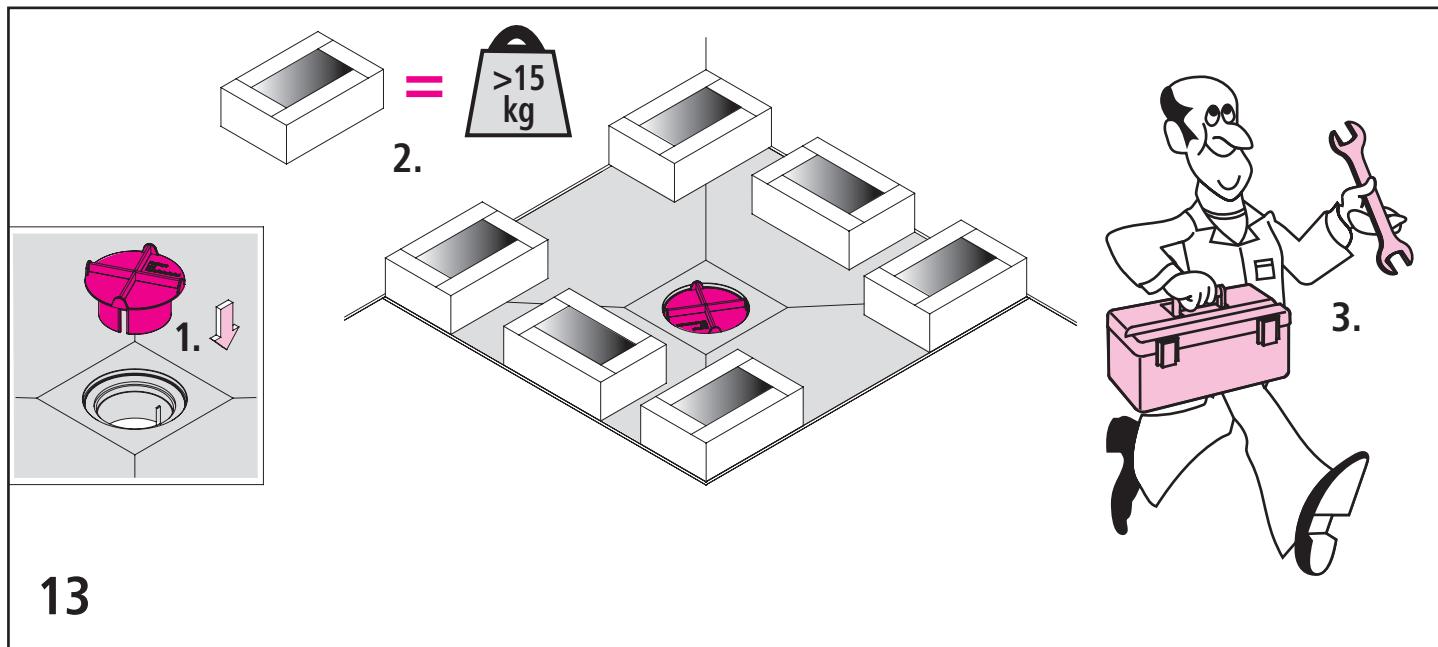


13

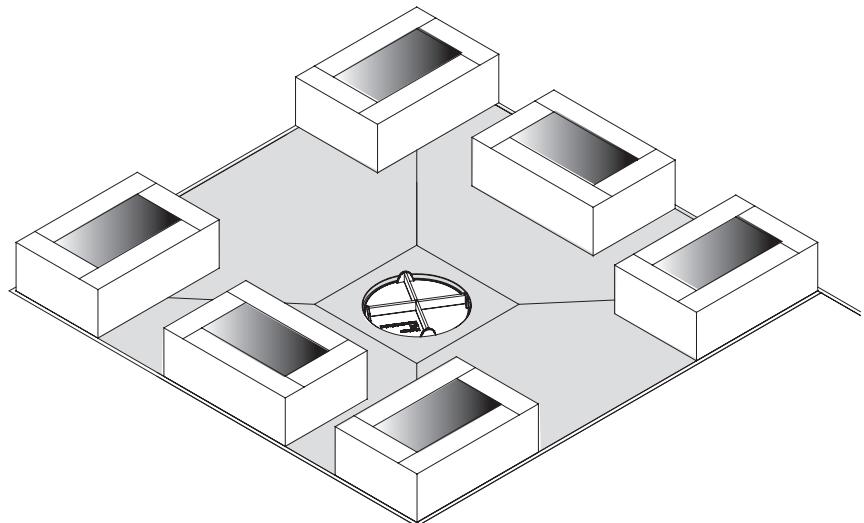

**14**

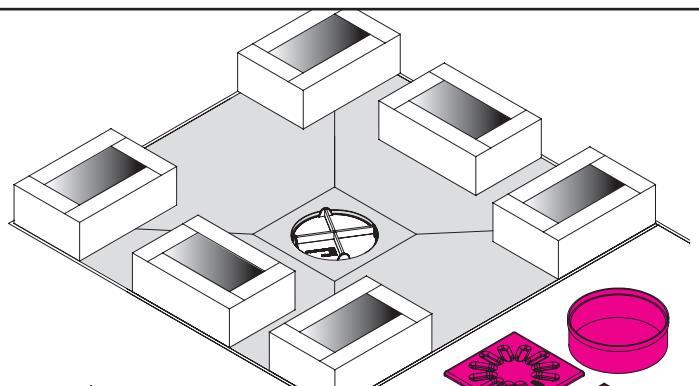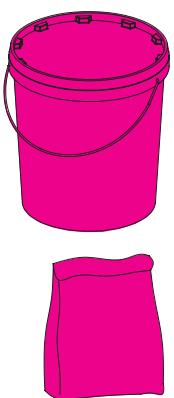
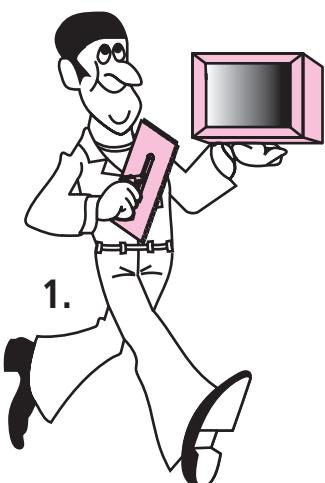


**2.**




**15**


BZ SE3 000000XK

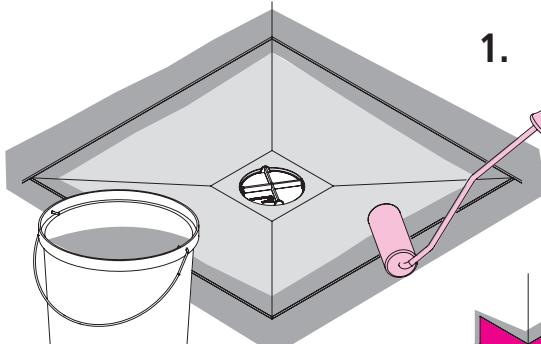

**1.**



**3.**

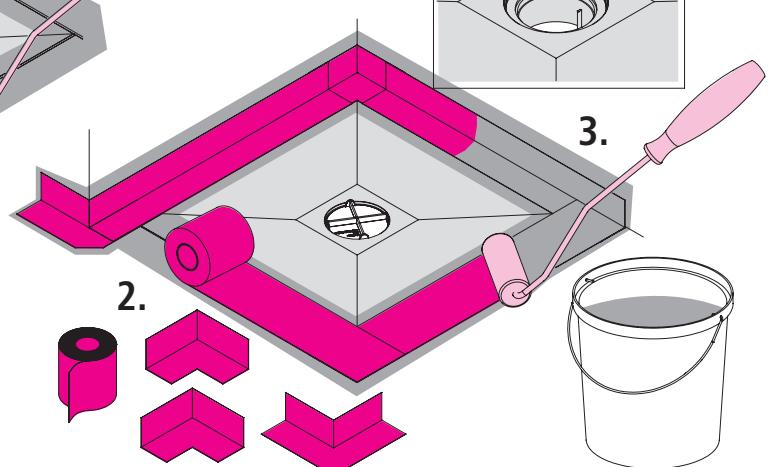

Haltbarkeit 12 Monate  
Produktionsdatum beachten  
**05.08.xx**  
TAG MONAT JAHR

**16**

