


Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert, DN 50

Artikelnummer: 539304

GTIN: 4001636539304

Rabattgruppe: 11

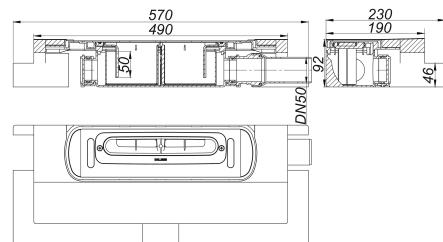

Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex EPS-montiert, DN 50

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- EPS-Ummantelung zur einfachen Ausrichtung und Fixierung mit Fliesenkleber
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

Material:

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS)

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,80 l/s	0,80 l/s

Ersatzteile:

535504 Geruchverschluss

540300 Schallsch.-Duschelement

540249 Schallsch.-Duschelement

540317 Schallsch.-Duschelement

540256 Schallsch.-Duschelement

540324 Schallsch.-Duschelement

540263 Schallsch.-Duschelement

540331 Schallsch.-Duschelement

540270 Schallsch.-Duschelement

540348 Schallsch.-Duschelement

540287 Schallsch.-Duschelement

540355 Schallsch.-Duschelement

540294 Schallsch.-Duschelement