



Profipress G-Gasströmungswächter

Typ M/K mit SC-Contur

- für Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress G-Anschluss


Ausstattung

Dichtelement HNBR, Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell **2641.2HT**

Artikel **653 156**

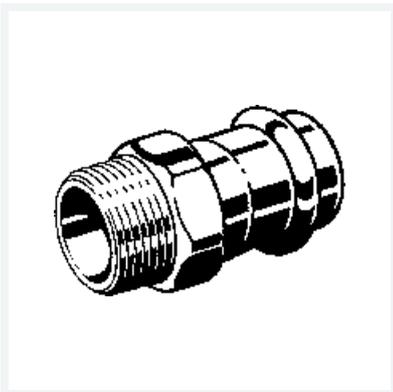

Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Außengewinde kegelig	R	1
Rohraußendurchmesser	d	28
Gasvolumenstrom	VGas	2,5
Gewicht	196 g	
Volumen	248,64 cm ³	
Werkstoff	Rotguss	