


Geberit Duofix Montageplatte universell, UP



Beispielbild

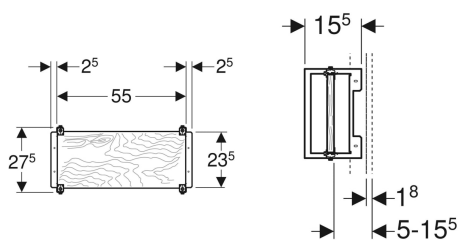

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Montage von UP-Armaturen und -lüftern, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

Eigenschaften

- Montageplatte tiefenverstellbar

Lieferumfang

- 8 Befestigungswinkel
- Befestigungsmaterial

- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Technische Daten

Werkstoff | Holz

| Art.-Nr. | B | H | T | VE1 | VE2 |
|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|
| 111.788.00.1 | 60 cm | 27.5 cm | 15.5 cm | 1 St. | 48 St. |



- UP-Armaturen sind mit geeigneten Abdichtungen für den Feuchtigkeitsschutz im Trockenbau zu verwenden