



EAN: 4015474259799
static.hansa.com/09092183

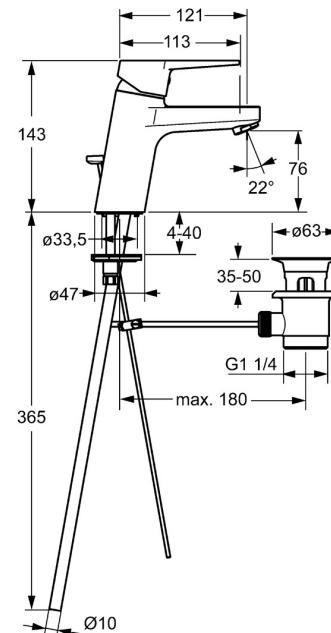

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturlbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3,5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperaturreinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

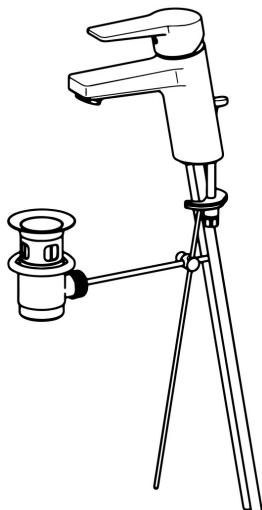

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	Ø 10 mm
Ausladung	121 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CQ0410
ABP	P-IX 38553/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06391

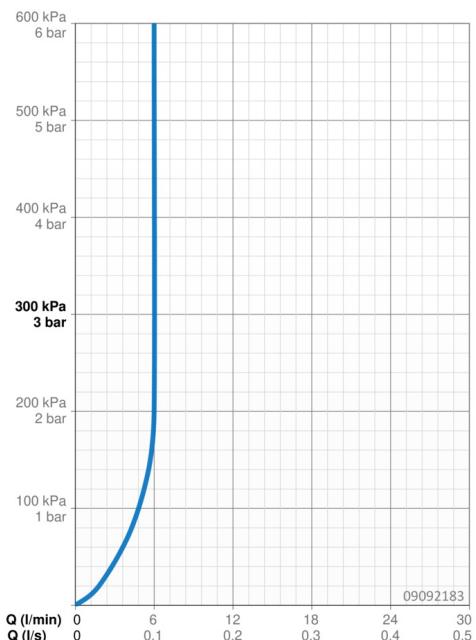

Ersatzteile

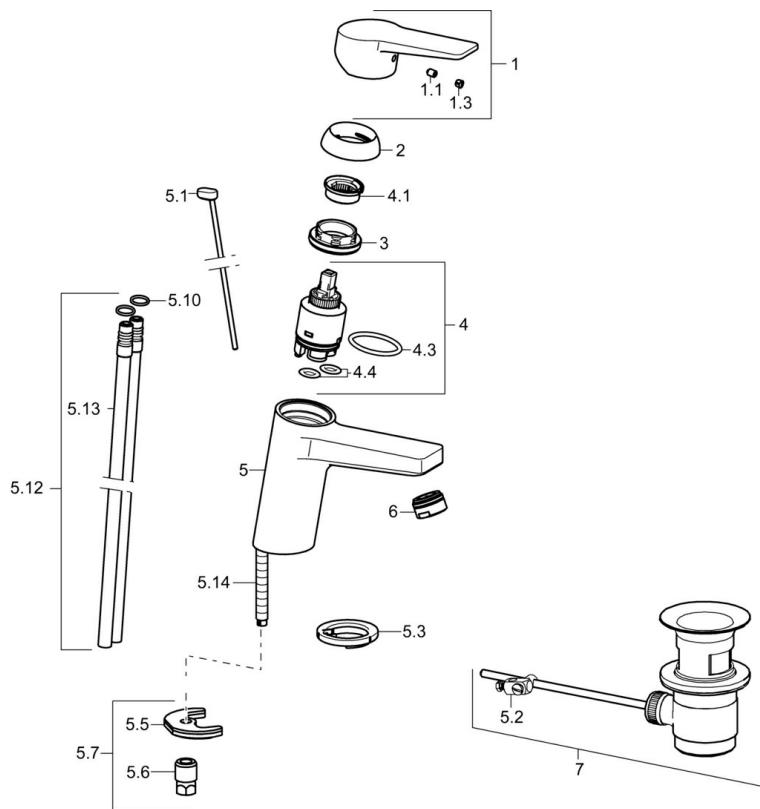

SP09092183

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913910
1 Hebel	59913911
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Spann-Mutter, M40x1	1003409V
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4.1 Temperatur-Anschlagring	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen	59905072
5.1 Zugstange mit Knopf	59913067
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Bodendichtung	59914591
5.5 Befestigungsplatte	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7 Befestigungssatz	59912113
5.10 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12 Rohr Ausgelaufen	59913763
5.13 Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
5.14 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
7 Ablaufgarnitur	59904620
7 Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108