

# MEISTERSTÜCK


## CONODUO 1 LINKS

### ECKEINBAU (2-SEITIG)

- Badewanne aus hochwertigem Stahl-Emaille mit emaillierter 2-seitiger Verkleidungslösung
- Speziell für den Eckeinbau entwickelt
- In Rechts- und Linksausführung erhältlich
- Geradliniges, puristisches Design
- Emaillierte, in das Badewannen-Design integrierte Ablaufabdeckung und Überlaufknauf (auch inkl. Füllfunktion verfügbar)
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille
- Designed by Sottsass Associati



Abbildung ähnlich

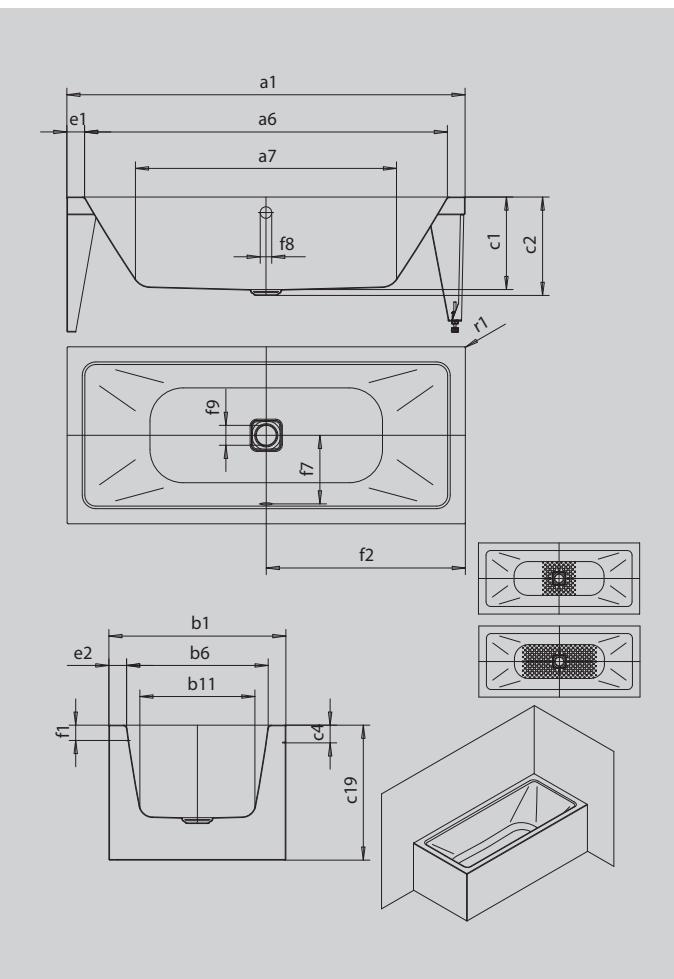

Modell	1703-4081
Äußere Länge [mm]	1800 mm
Innere Länge (oben) [mm]	1640 mm
Innere Länge (unten) [mm]	1180 mm
Äußere Breite [mm]	800 mm
Innere Breite (oben) [mm]	640 mm
Innere Breite (unten) [mm]	520 mm
Tiefe Innen [mm]	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	445 mm
Randhöhe [mm]	80 mm
Wannenhöhe [mm]	610 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	80; 80 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	900 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	310 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	Ø 90 mm
Äußerer Radius [mm]	5 mm
Anschluss Füllgarnitur [mm]	3/4"
Anschlussdurchmesser Ablauf [mm]	Ø 40/50
Nutzinhalt [l]	159 l
Nettogewicht [kg]	109 kg
Antislip	404 x 404 mm
Vollantisip	884 x 404 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**