


Geberit Duschwannenablauf d52

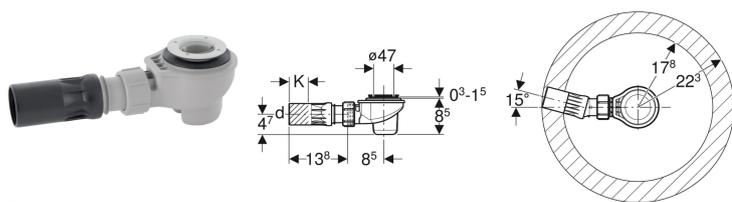

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventiloch \varnothing 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Geruchsverschluss
- Anschlussstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm, mit Kugelgelenk

- Tauchrohr demontierbar

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Zusätzlich zu bestellen

- Ablaufkappe

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, \varnothing	K	VE1	VE2
150.680.00.1	50 mm	4.7 cm	1 St.	10 St.

Zubehör

- Geberit Ablaufkappe d52, für Duschwannenablauf