






DE	Montageanleitung Technische Änderungen vorbehalten.
FR	Notice de montage Sous réserve de modifications techniques.
GB	Installation instructions We reserve the right to introduce technical changes without notice.
NL	Montagehandleiding Technische wijzigingen voorbehouden.
IT	Istruzioni per il montaggio Ci si riserva il diritto di modifiche tecniche.
ES	Instrucciones para el montaje Modificaciones técnicas reservadas
PL	Instrukcja montażu Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

CZ	Montážní návod Technické změny vyhrazeny.
SK	Návod na montáž Technické zmeny vyhradené.
RU	Монтажная инструкция Технические изменения не исключаются
CN	安装说明 技术上可能变化
SE	Monteringsanvisning Tekniska ändringar förbehålls.
DK	Monteringsvejledning Forbehold for tekniske ændringer.
HU	Szerelési útmutató Műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Brandverhalten Klasse B2 nach DIN 4102-1

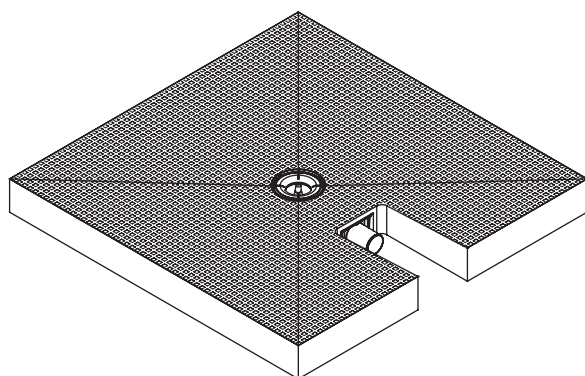

BA E90

BA E90 090090XK BA E90 100100XK BA E90 120120XK		BZ SE5 016008XK	
BA E90 090120XK		BZ SE3 000000XK Haltbarkeit 12 Monate Produktionsdatum beachten 05.08.xx TAG MONAT JAHR	
BA E90 120090XK			
BZ SE1 025000XK Haltbarkeit 12 Monate Produktionsdatum beachten 05.08.xx TAG MONAT JAHR	BZ SE4 120120XK BZ SE4 150150XK BZ SE4 090090XK BZ SE4 120060XK	BZ SE6 000000XK	BZ SE7 000000XK




Vor dem Einbau Duschplatz sofort auf Transportschäden oder anderweitige Beschädigungen prüfen. Transportschäden können nach dem Einbau nicht mehr anerkannt werden, ebenso Schäden und Kosten durch unsachgemäße Montage, Pflege und Wartung.

Montageanleitung genau befolgen. Gegebenenfalls Lagerungshinweis auf Verpackung beachten. Typ und Maß vor dem Einbau prüfen.

Montage:

- Feststehende Glasteile (Festfelder, Seitenwände)

ca. 5 mm innerhalb oder außerhalb der Wartungsfuge

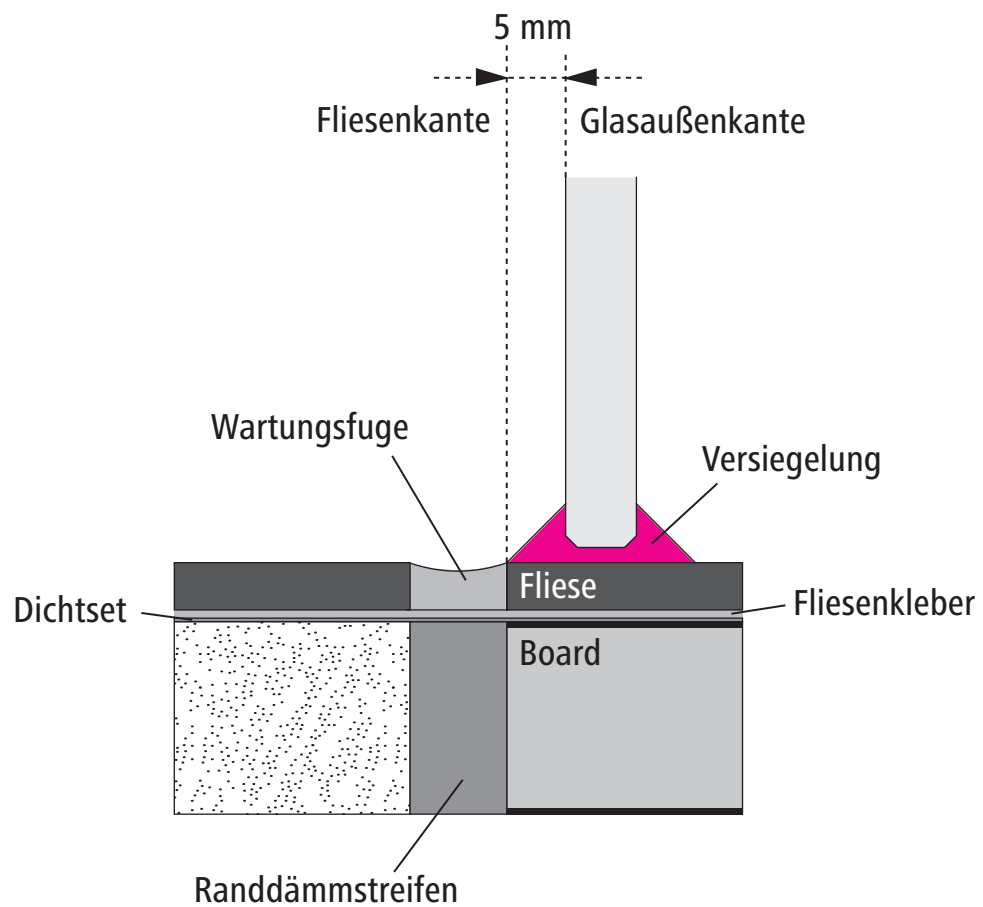

- Bewegliche Glasteile (Türflügel)






➡ analog „Feststehende Glasteile“

➡ oder direkt über der Fuge



Achtung: Maßangaben ohne Berücksichtigung des Fliesenklebers.

Systemicherheit bei bestimmungsgemäßer Verklebung mit bauseits vorhandenem handelsüblichem flexiblem Fliesenkleber
Fliesenkleberkennzeichnung gem. DIN EN 12004: Normal abbindend C2TE / Schnell abbindend C2FT

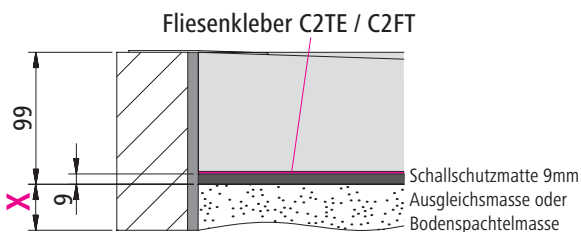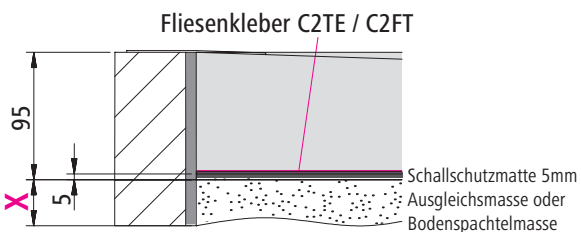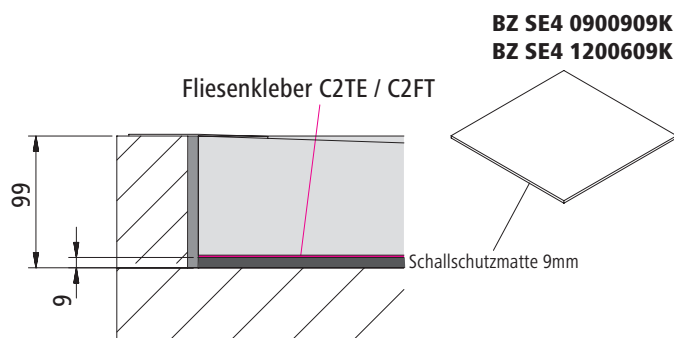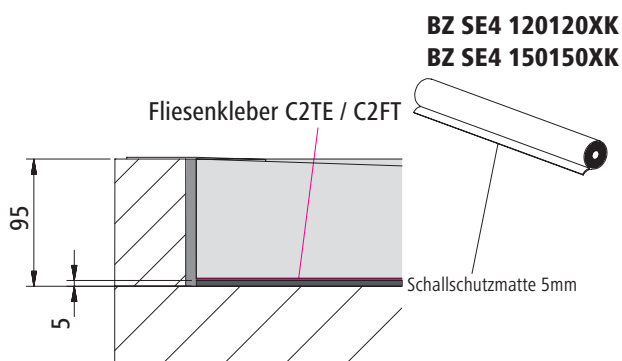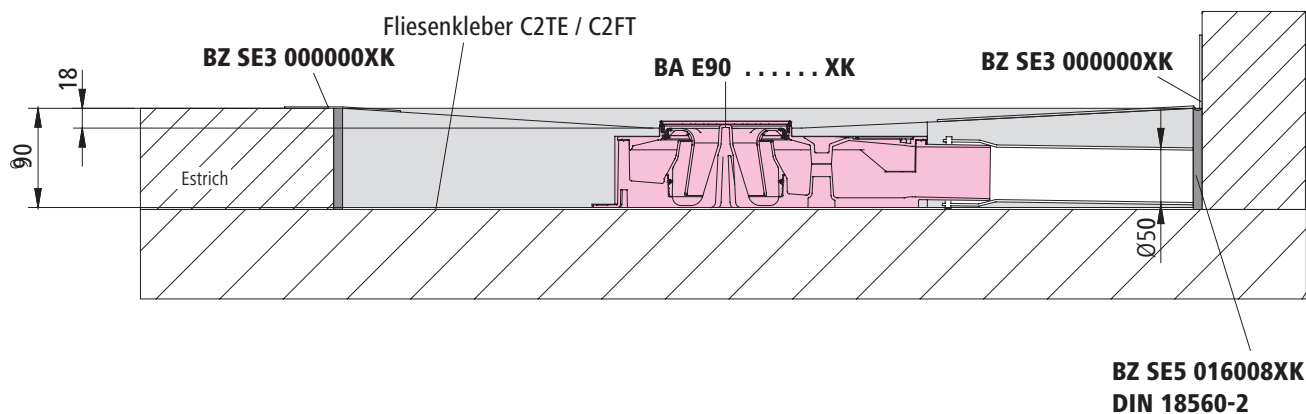

BZ SE1 025000XK

X > 10 mm

X ≤ 50 mm



BZ SE1 025000XK



X > 10 mm

X ≤ 50 mm




X < 10 mm = handelsübliche Bodenspachtelmasse
muss ausgehärtet sein

X > 50 mm = Fertigestrich

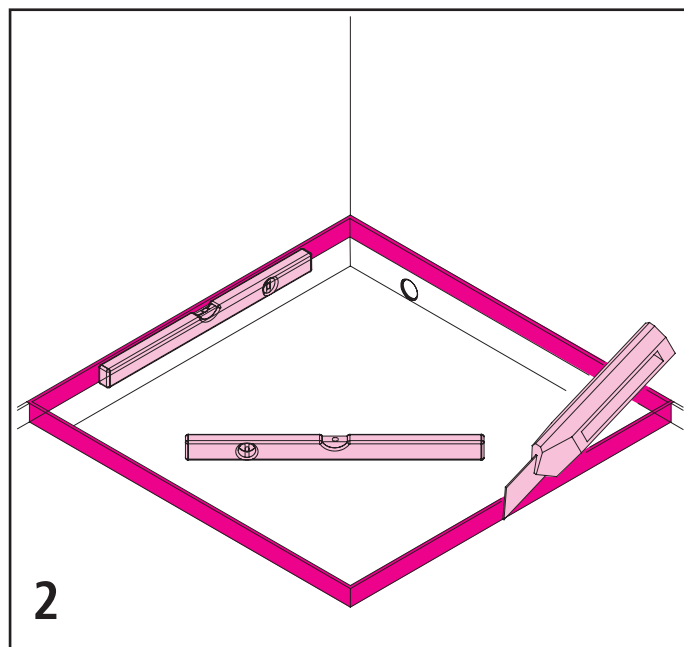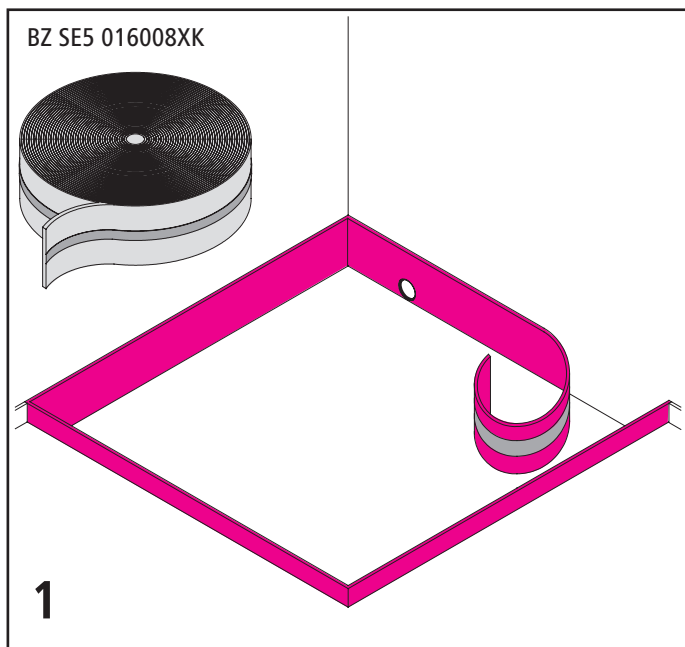

BZ SE1 025000XX =

X > 10 mm und ≤ 50 mm


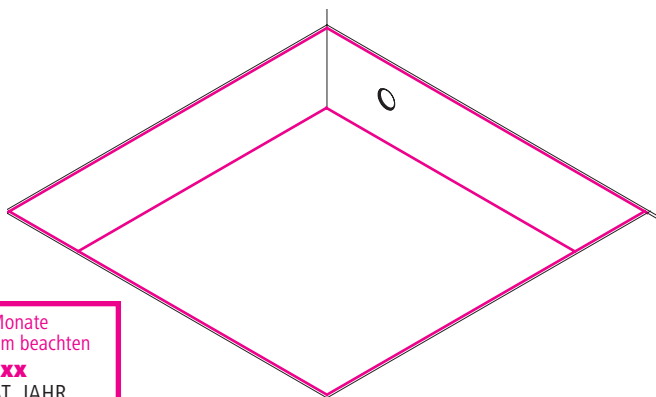


Haltbarkeit 12 Monate
Produktionsdatum beachten
05.08.xx
TAG MONAT JAHR

Format	Bedarf in kg Anzahl der 25kg-Säcke				
	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
X =					
800 x 800	12 kg 1	24 kg 1	36 kg 2	48 kg 2	60 kg 3
900 x 900	15 kg 1	30 kg 2	45 kg 2	60 kg 3	75 kg 3
1000 x 1000	19 kg 1	38 kg 2	57 kg 3	76 kg 4	95 kg 4
1200 x 1200	27 kg 2	54 kg 3	81 kg 4	108 kg 5	135 kg 6

X < 10 mm = handelsübliche Bodenspachtelmasse



3

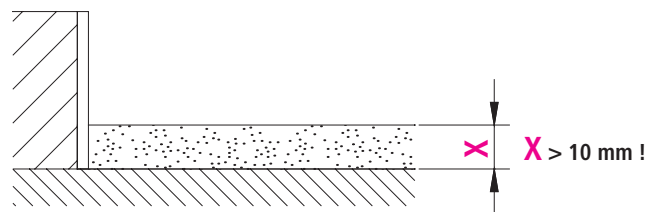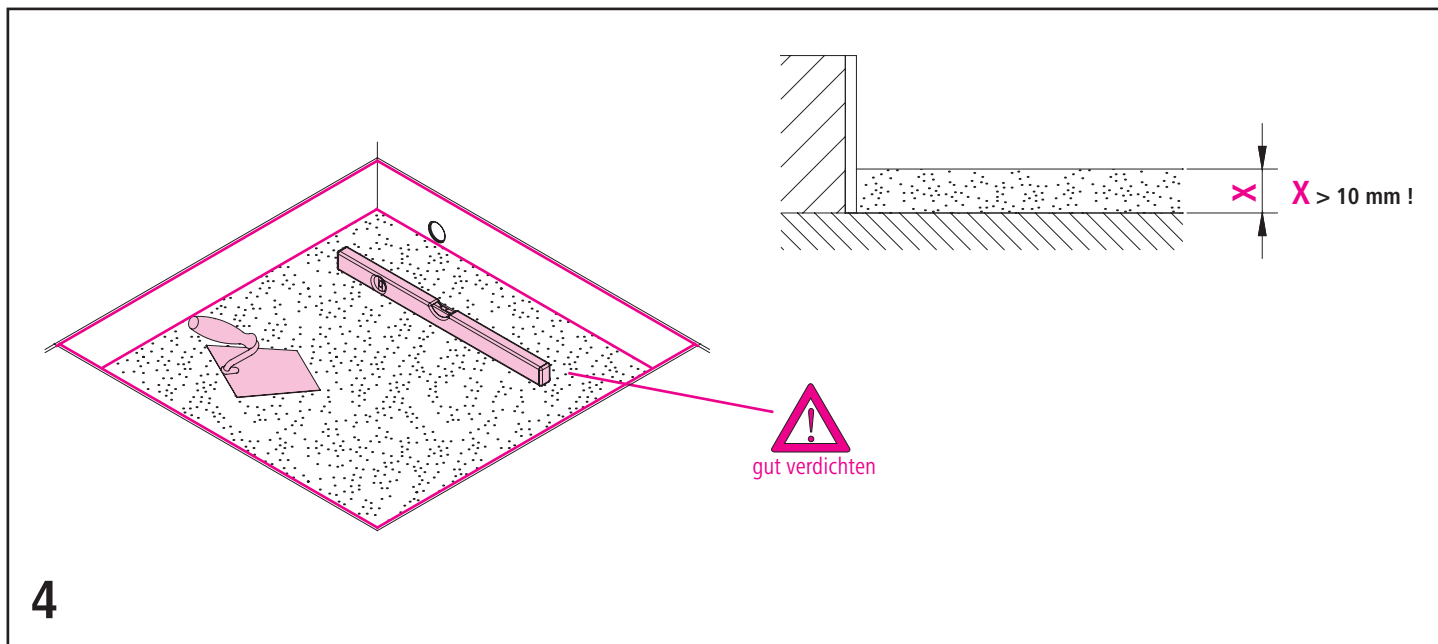


gut verdichten






1.

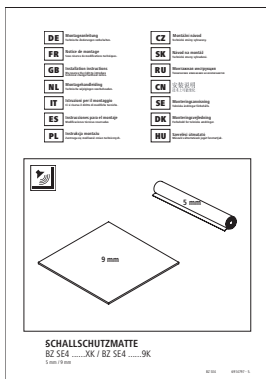



BZ SE4 120120XK
BZ SE4 150150XK



BZ SE4 0900909K
BZ SE4 1200609K

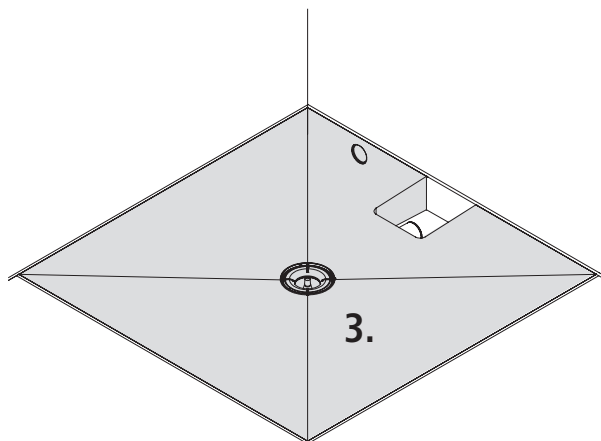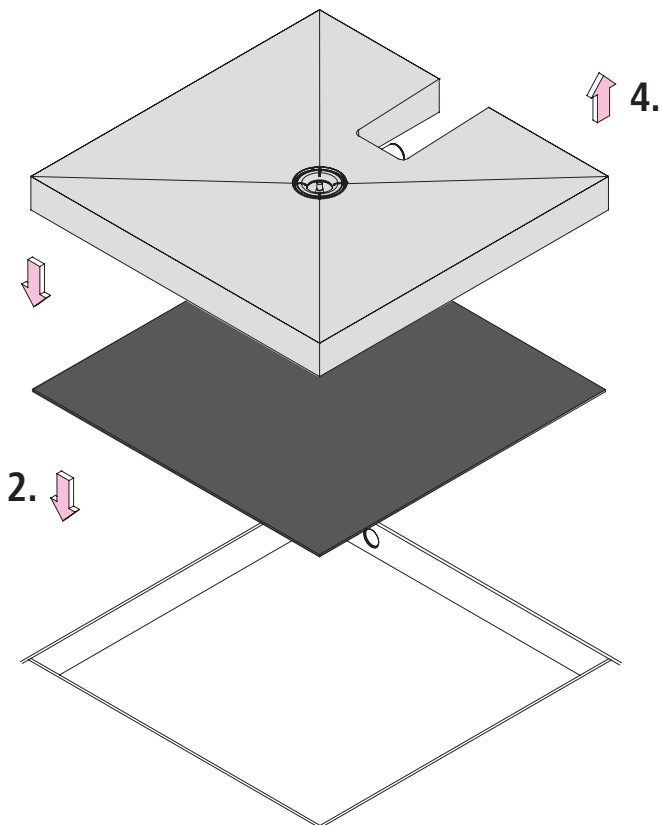


5

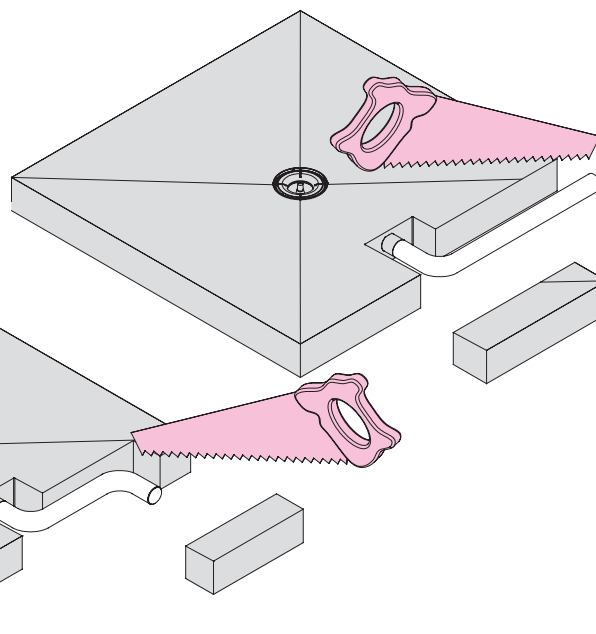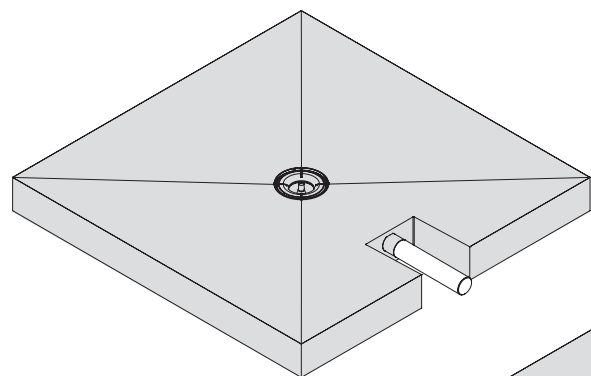


6

Fliesenkleber C2TE / C2FT

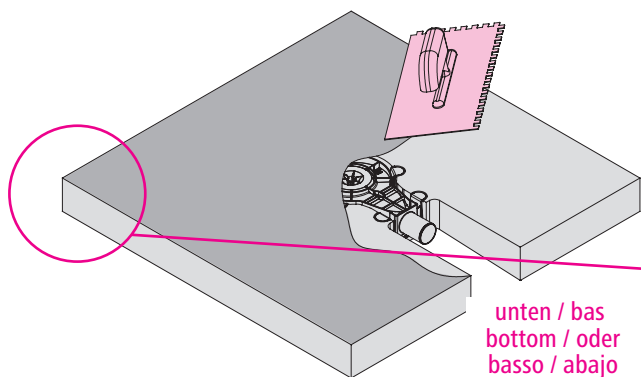


unten / bas
bottom / oder
basso / abajo
dól / dole / dole
вниз / 朝下 / nere
forneden / lent

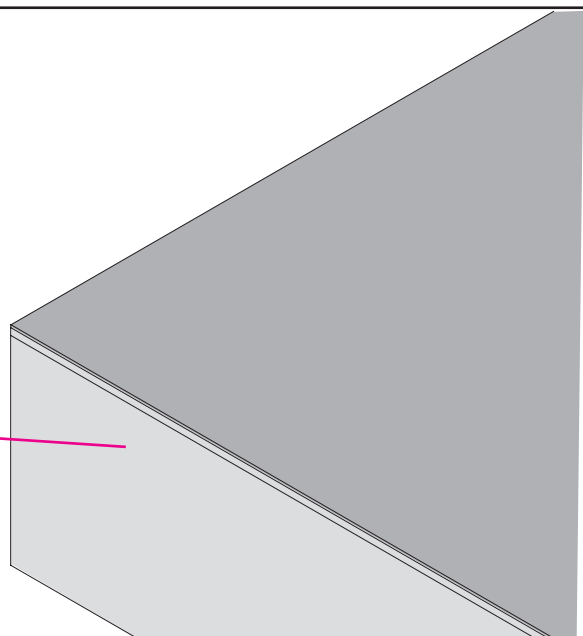


7


Fliesenkleber C2TE / C2FT

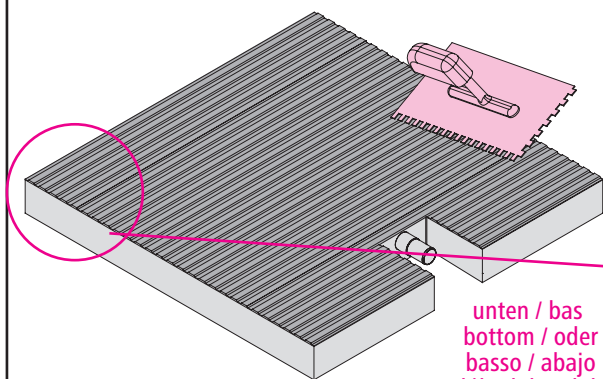


unten / bas
bottom / oder
basso / abajo
dól / dole / dole
вниз / 朝下 / nere
forneden / lent

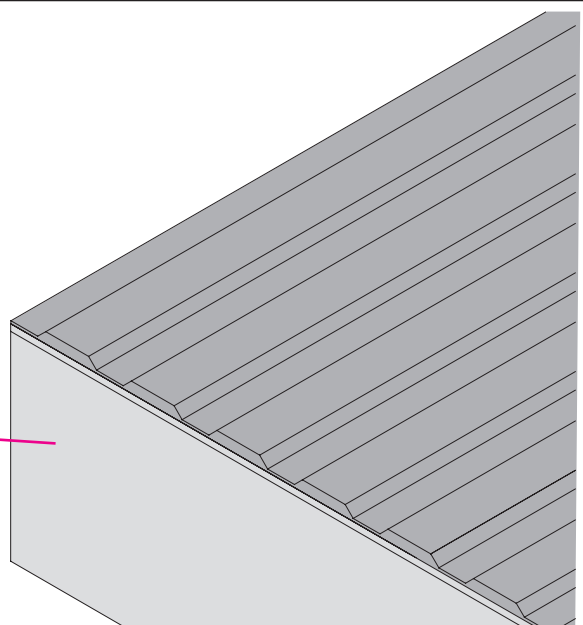




8



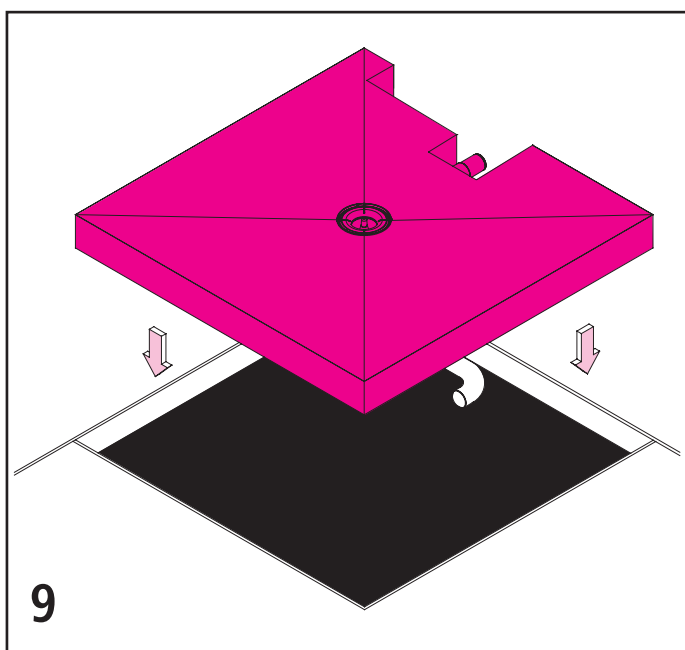






9

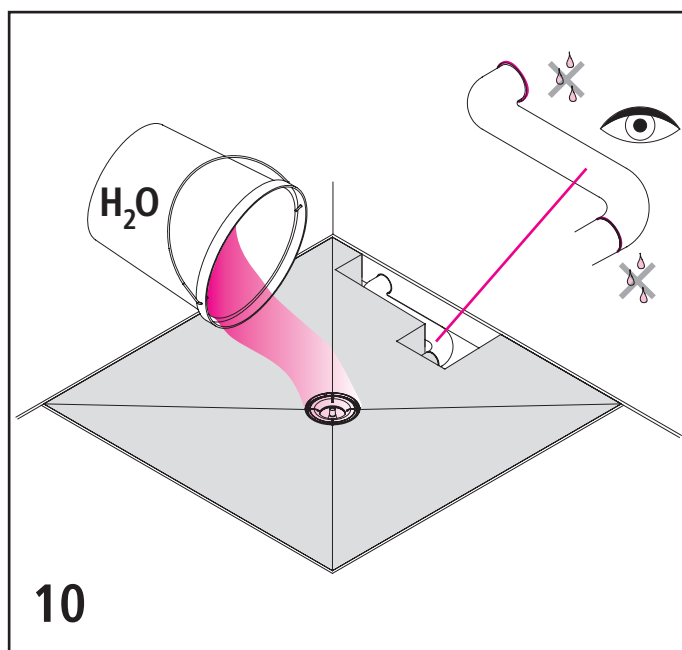

10

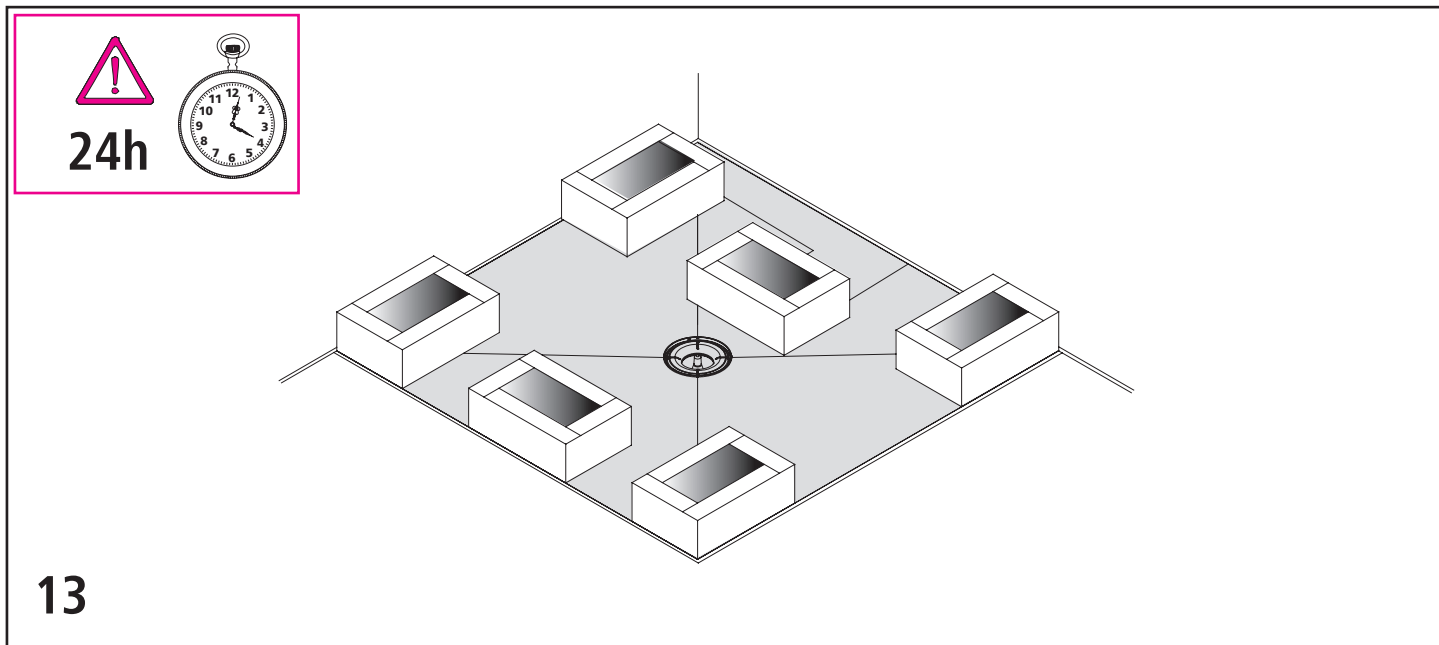
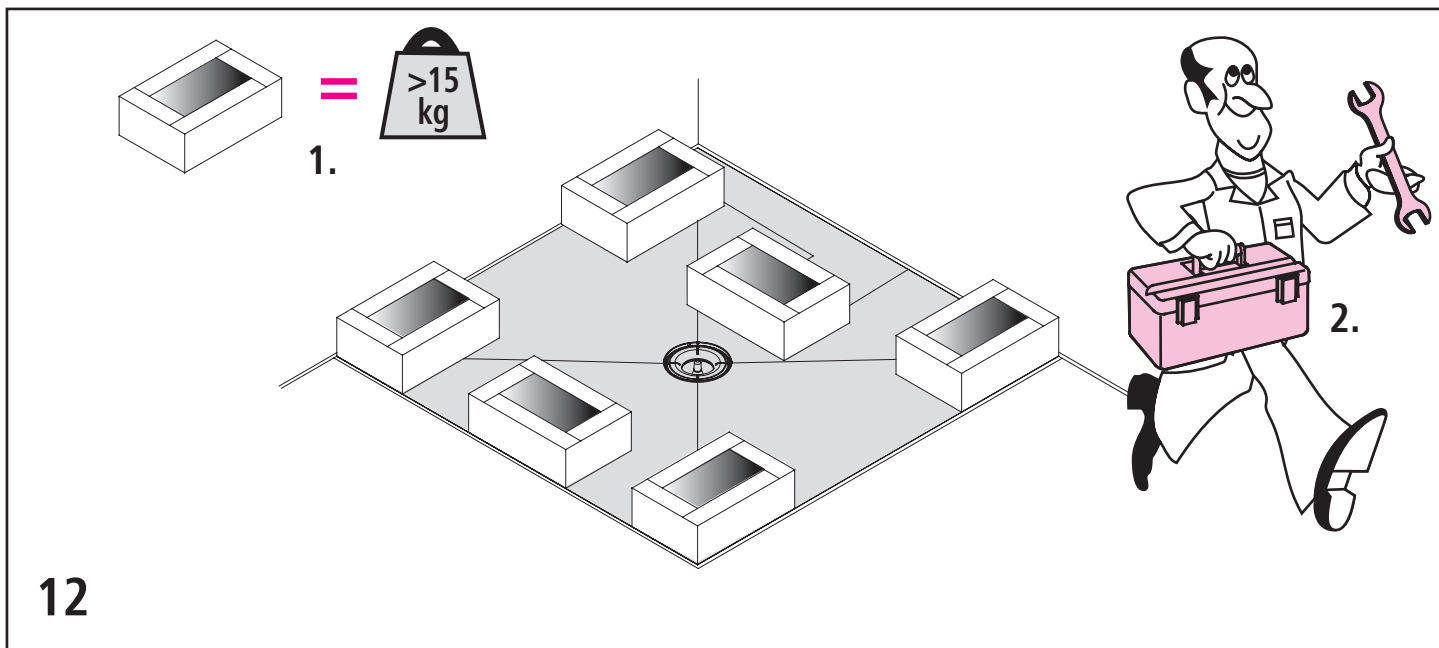
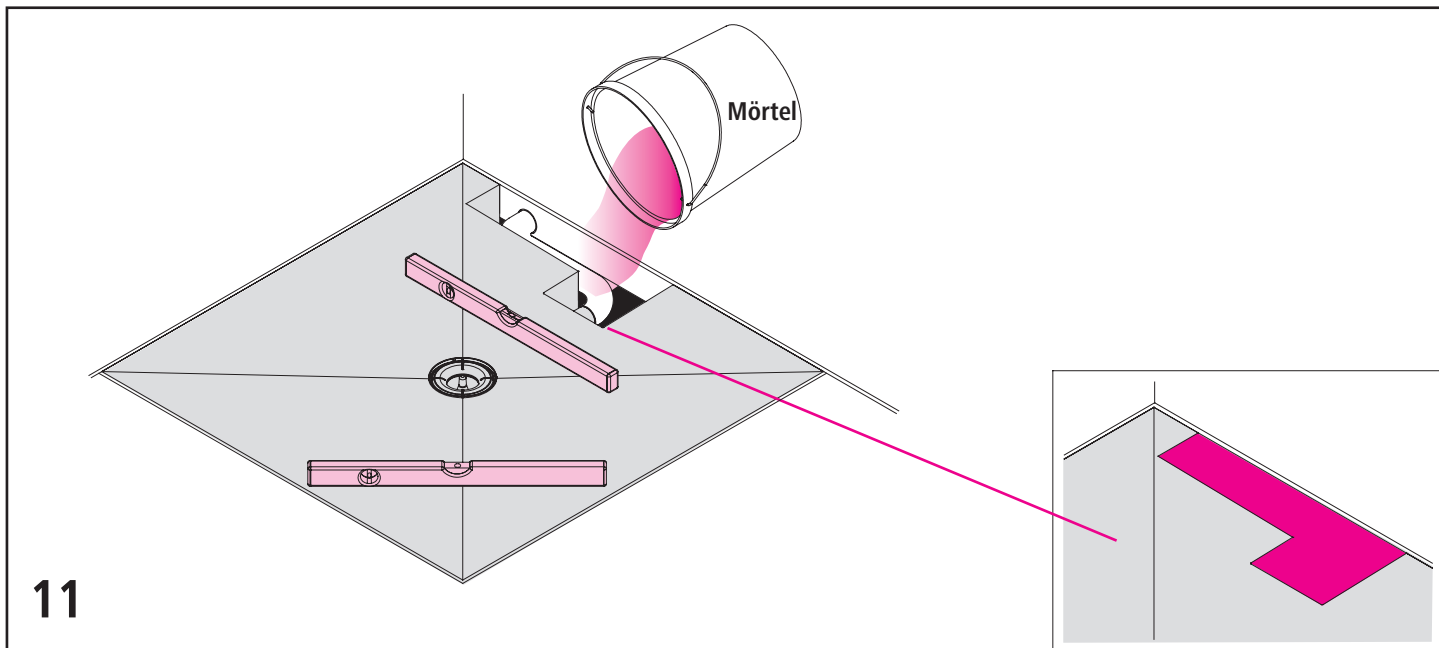


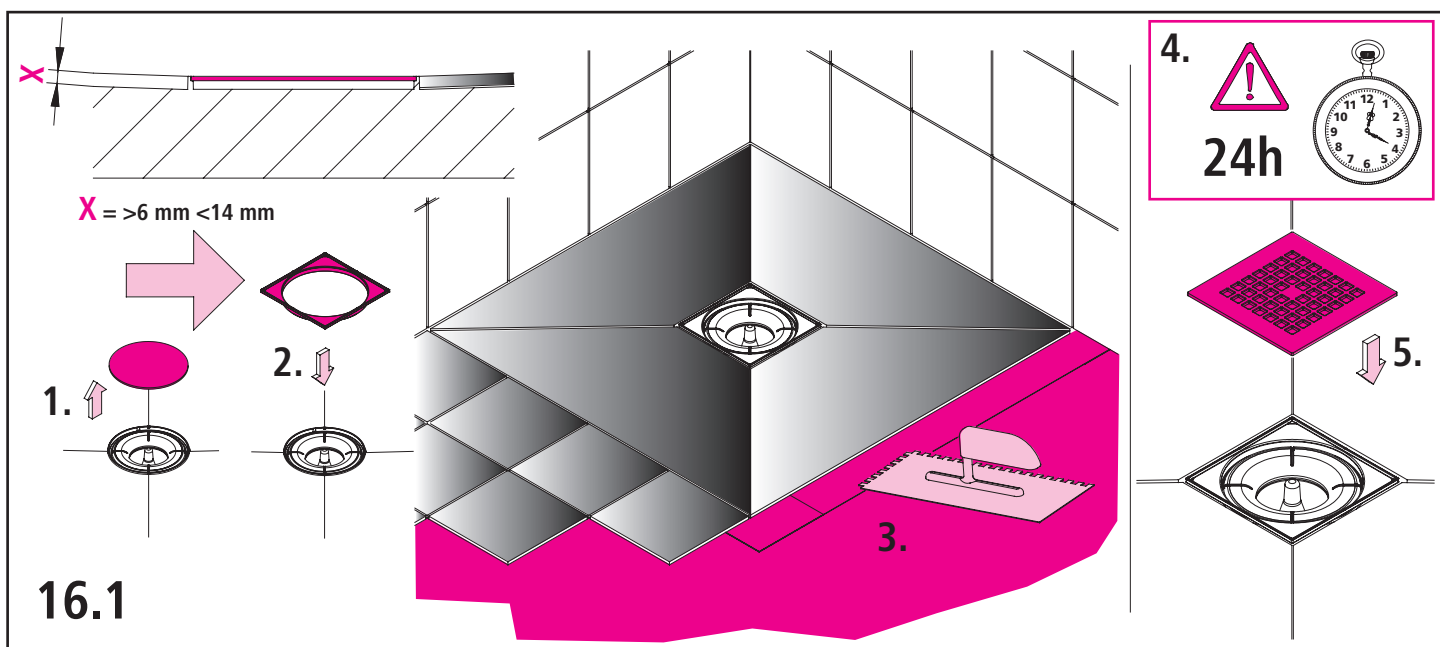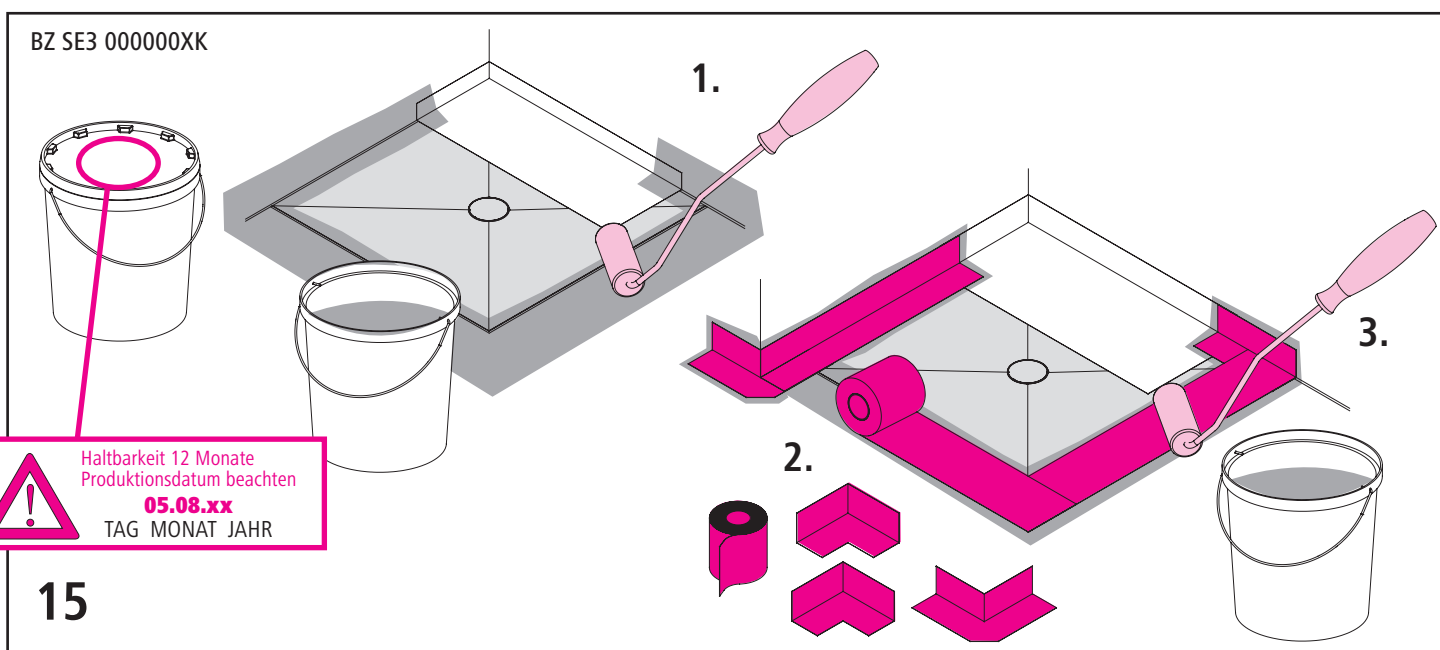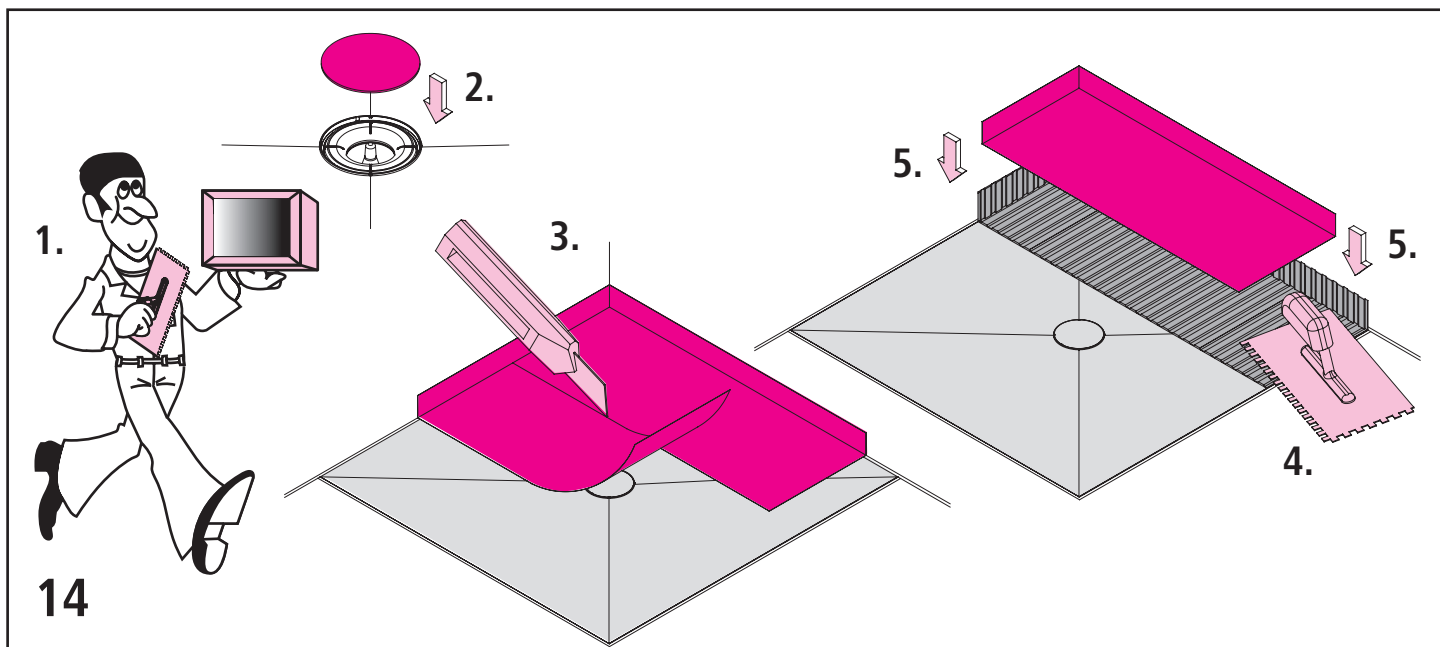

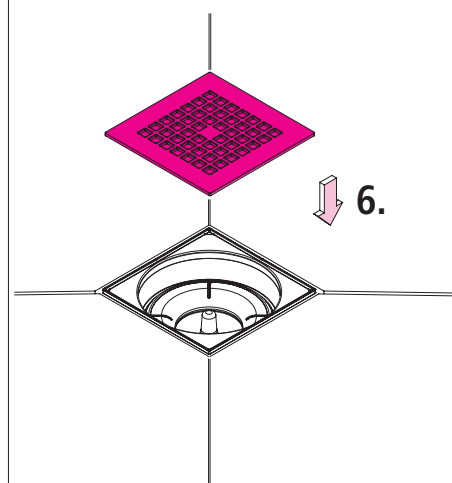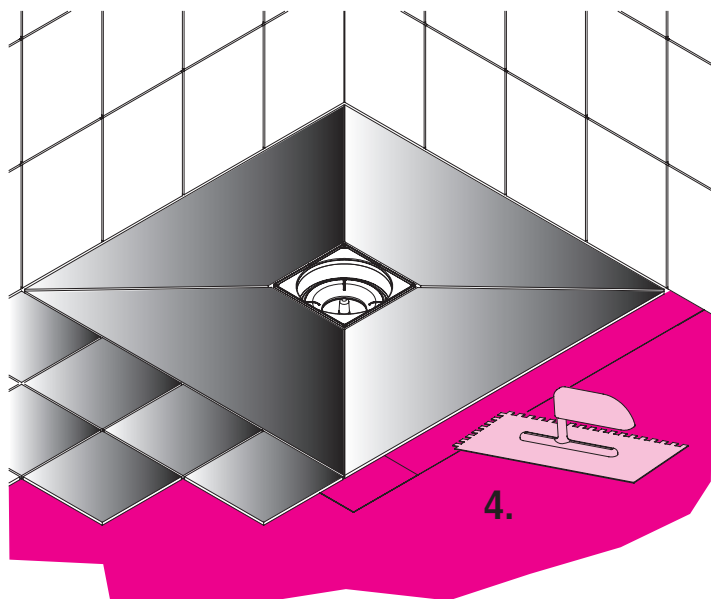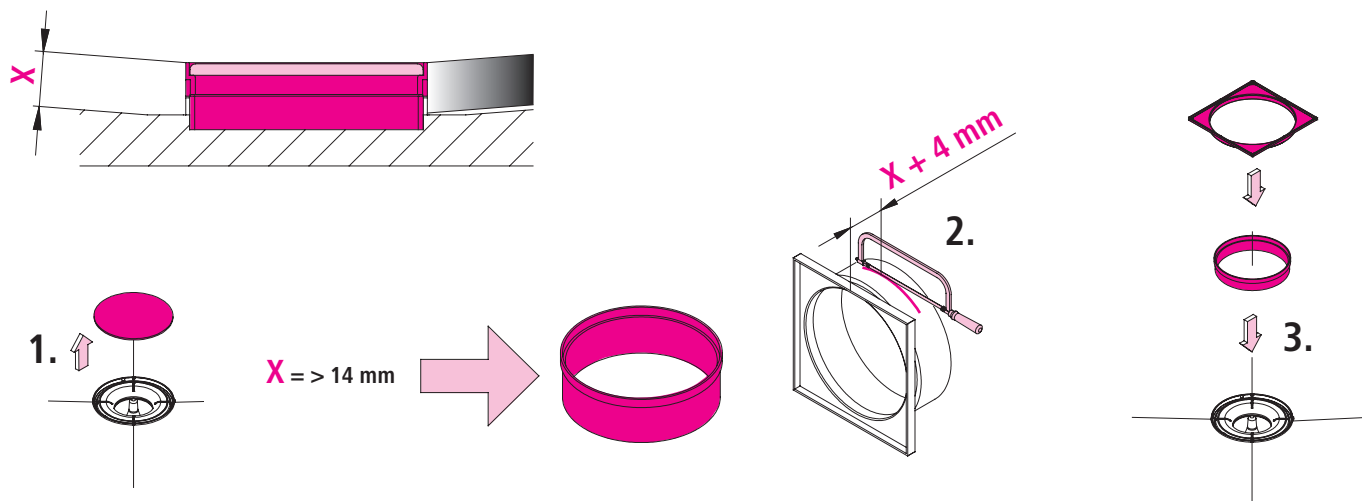

16.2

bei Bedarf / en cas de besoin / if necessary
indien nodig / in caso di bisogno
cuando sea necesario / przy zapotrzebowaniu
dle potreby / v prípade potreby
в случае необходимости / 如果有必要
Vid behov / Ved behov / Igény szerint

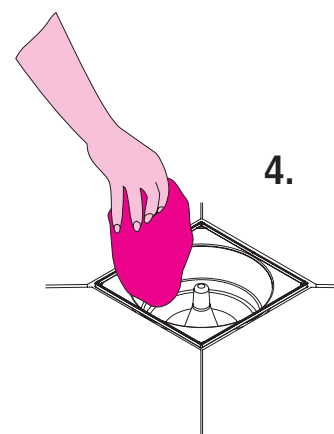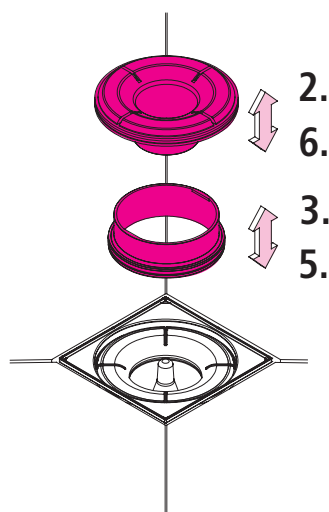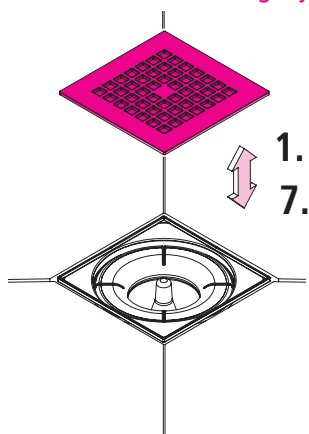

17