


Geberit FlowFit Bogenwanddurchführung 90°



Beispielbild

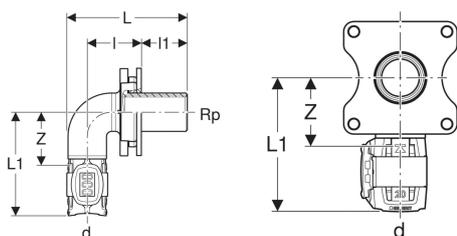

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreier Rotguss (CuSn4Zn2PS)

Lieferumfang

- Schalldämmunterlage
- Distanzelement

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	L	L1	l	l1	Z	VE2	VE3	
620.803.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	7.7 cm	6.7 cm	3.9 / 3.4 / 2.9 cm	2.5 / 3 / 3.5 cm	3.4 cm	2 St.	20 St.	Neu
620.804.00.1	15	20 mm	1/2 "	7.7 cm	6.7 cm	3.9 / 3.4 / 2.9 cm	2.5 / 3 / 3.5 cm	3.4 cm	2 St.	20 St.	Neu