


Geberit FlowFit Kugelhahn mit Betätigungshebel

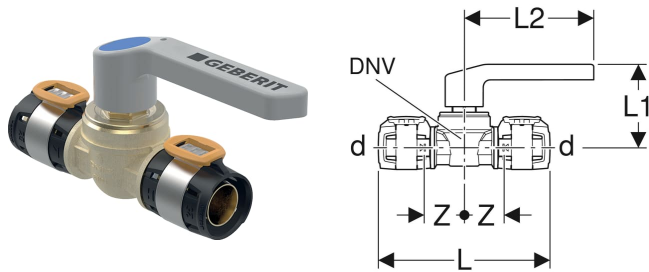

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für aufbereitete Wässer (Einsatzbereich gemäß Technischer Information „Aufbereitete Wässer“)
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

EIGENSCHAFTEN

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit T4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Hebelbefestigung mit Schraube
- Oberteil austauschbar
- Bleifrei
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon
- Unverpresst undicht

- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur 0–80 °C
Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze

LIEFERUMFANG

- Farbmarkierungen (rot, blau, grün)

Art.-Nr.	DN	DNV	d, Ø mm	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	PN bar	VE1 St.	VE2 St.
619.855.00.1	40	32	50	20.9	7.6	12.4	4.5	10	1	5