


## Geberit Mapress C-Stahl Übergang mit Überwurfmutter

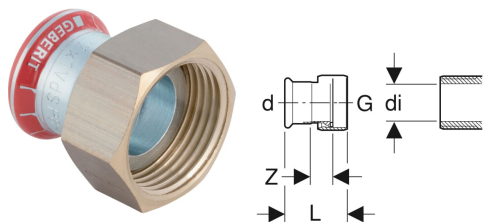

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Außen verzinkt
- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Mediumtemperatur mit Flachdichtung EPDM	0-100 °C
Werkstoff	Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

Art.-Nr.	DN	d, ø	G	di, ø	L	Z	VE1	VE2	VE3
25044	20	22 mm	1 1/4 "	26 mm	4.3 cm	1.3 cm	1 St.	5 St.	