


## Geberit PushFit Übergang mit Außengewinde

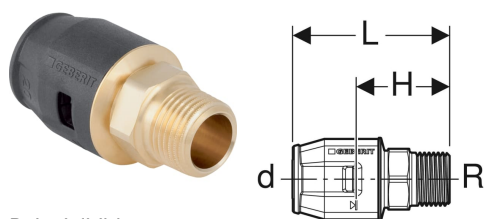

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	L	H	VE2	VE3
650.550.00.1	12 / 10	16 mm	3/8 "	6.1 cm	3.6 cm		
650.551.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	6.3 cm	3.7 cm	10 St.	60 St.
651.550.00.1	15 / 10	20 mm	3/8 "	6.3 cm	3.7 cm		
651.551.00.1	15	20 mm	1/2 "	6.5 cm	3.8 cm	10 St.	40 St.
651.552.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.9 cm	10 St.	40 St.
652.552.00.1	20	25 mm	3/4 "	7 cm	4.1 cm	10 St.	50 St.
652.553.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	7.2 cm	4.3 cm	10 St.	40 St.