



Basiseinheit
230 V/24 V

- für Einzelraumregelung der Fonterra-Flächentemperiersysteme, max. 6 Raumthermostate, max. 15 Heizkreise
- geeignet für Raumthermostat Modell 1230.2, 1230.3, UP-Raumthermostat Modell 1230.5, Raumthermostat Modell 1244, Stellantrieb Modell 1249, 1249.1
- ohne: Pumpenmodul

Ausstattung

Sicherung 24 V, Sicherung 230 V


Hinweis

Bei 24 V-Betrieb ist Netzteil Modell 1247.5 erforderlich!

CE-konform nach EN 60730

Modell 1246

Artikel 759 001

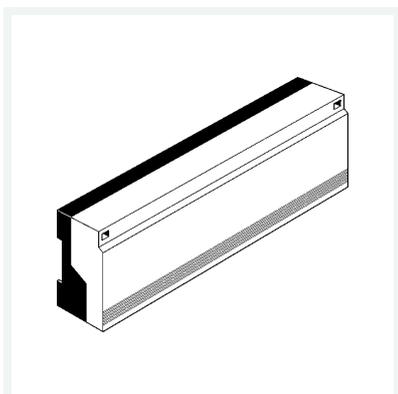

Eigenschaften

Schutzart	IP 20	
Höhe	H	90
Breite	B	326
Tiefe	T	52
Spannung	U	230/24 V
Gewicht	455 g	
Volumen	3108 cm ³	