


Geberit Wasserzählerstrecke mit UP-Kugelhahn



Beispielbild

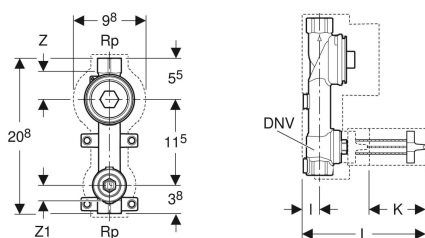

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Montageplatten
- Für Massiv- und Trockenbau

Eigenschaften

- Zulassung nach DVGW
- Modell Geberit K4
- Kugel und Grundkörper vollständig durchströmt
- Mit einer Messkapsel KOAX G 2" bestückbar
- Oberteil mit Kugel und Dichtungen austauschbar

- Mit UP-Drehbetätigung
- Kugel aus PPSU
- Abdichtung des Oberteils aus EPDM
- Abdichtungen der Kugel aus Silikon

Technische Daten

Betriebstemperatur	0–90 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)
Werkstoff Dämmung	EPP
Dämmstärke	10 mm
Wärmeleitfähigkeit Dämmung	0.035 W/(m·K)

Lieferumfang

- UP-Drehbetätigung
- Verlängerung
- Bauschutz
- Bauschutzstopfen mit Markierspitze

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	DN	DNV	Rp	L	I	Z	Z1	K	PN	VE1
616.003.21.1	hochglanz-verchromt	20	20	3/4 "	14.8 cm	2.2 cm	3.9 cm	2.2 cm	7.3 cm	16 bar	
616.003.00.1		20	20	3/4 "	14.8 cm	2.2 cm	3.9 cm	2.2 cm	7.3 cm	16 bar	1 St.

Zubehör

- Geberit Abdichtscheibe für UP-Wasserzähler und -Kugelhahn
- Geberit Set Betätigungsgriff für UP-Kugelhahn
- Geberit Blindrosette KOAX G 2", mit Zylinder und Aufnahme
- Geberit Abdeckrosette für UP-Kugelhahn
- Messkapselset KOAX