


Bodenablauf 46 SE, Zulauf DN 40, DN 50, 100 x 100 mm

Artikelnummer: 460127

GTIN: 4001636460127

Rabattgruppe: 3

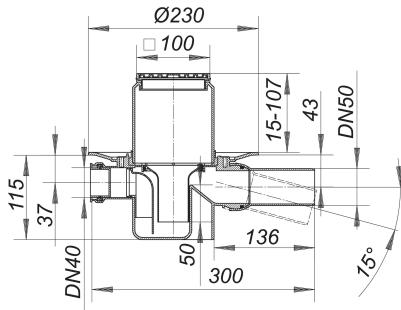

Beschreibung:

Bodenablauf 46 SE, Zulauf DN 40, DN 50, 100 x 100 mm

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Zulauf DN 40
- höhenverstellbarer Aufsatz E 10
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen ABS, 100 x 100 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,80 l/s | 20,00 mm | 0,81 l/s |

Ersatzteile:

460059 Ablaufgehäuse 46 S, Zulauf DN

495204 Aufsatzrahmen EN 10, 100 x 100

495051 Geruchverschlusseinsatz

501011 Rost E 90,