


Geberit Mapress Übergangswinkel 90° mit MasterFix

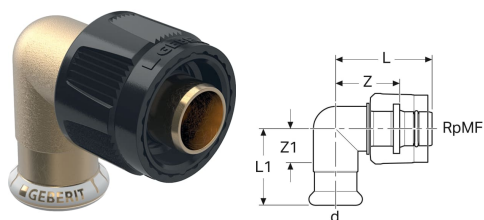

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Betriebsdruck	≤ 1000 kPa
Betriebstemperatur	0–95 °C
Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Eigenschaften

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø	RpMF	arc	L	L1	Z	Z1	VE2	VE3
61120	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.4 cm	3.3 cm	2.8 cm	1.4 cm	5 St.	50 St.