


## Geberit Mapress Edelstahl Übergang mit Anschweiß- und Einschubende

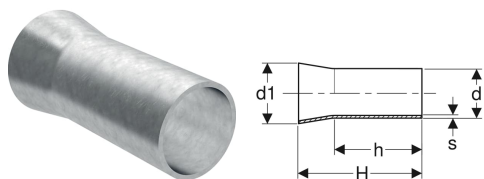

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Satttdampf  $\leq 120^\circ\text{C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert  $> 6,0$
- Für Löschwasser (nass)

- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zum Anschweißen an Edelstahlrohre nach EN ISO 1127, Werkstoff-Nr. 1.4404

### Technische Daten

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

| Art.-Nr. | DN | d, Ø  | d1, Ø   | s      | H      | h      | VE1   | VE2   |
|----------|----|-------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 32415    | 25 | 28 mm | 33.7 mm | 1.2 mm | 5.5 cm | 3.9 cm | 1 St. | 5 St. |