



## Gaskugelhahn

- Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Ausführung schwer und gerade


## Ausstattung

Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

**Modell G2101**

**Artikel 532 567**

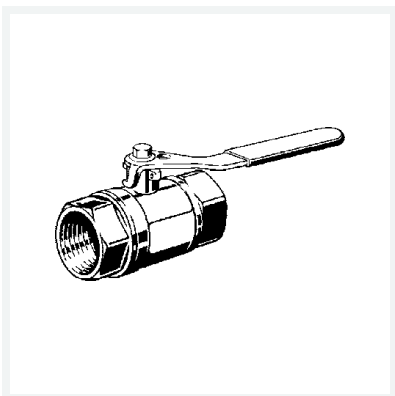

## Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Durchmesser Nominal	DN	40
Innengewinde zylindrisch	Rp	1½
Gewicht	1858 g	
Volumen	1243,2 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Messing	