


Anschlussstück mit Kurzmuffe

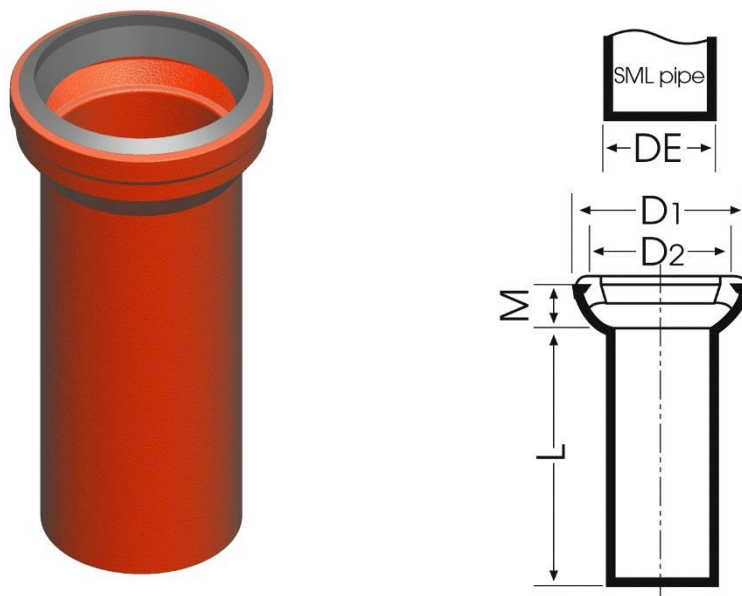

Gussformstück SML Anschlussstück mit Kurzmuffe und Dichtung

SML -Anschlussstück mit Kurzmuffe und Dichtung							
DN	D1	D2	L	M	DE	kg	Art.Nr.
100	144	125,5	250	40	110	3,3	662194
125	172	151,5	250	42,5	135	4,6	662204
150	201	178,5	250	45	160	6,1	662214

Muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem nach DIN EN 877, Maße nach DIN 19522, mit CE-Markierung und Leistungserklärung nach BauPVo, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss.

Werkstoff:

Nach den Vorgaben der Produktnorm DIN EN 877: Gusseisen mit Lamellengraphit mind. EN-GJL-150 nach DIN EN 1561 (alte Bezeichnung GG 15 nach DIN 1691)

Beschichtung:

SML-Formstücke innen und außen mit hochgradig vollvernetzter Epoxidbeschichtung im Farbton rotbraun.

Anwendung:

SML für häusliche Abwässer und Regenwasserableitung im und am Gebäude.

Baustoffklasse/Brandverhalten:


Düker SML:

A1 nicht brennbar nach DIN 4102

und A1 nicht brennbar nach DIN EN 13501-1

Montagerichtlinien:

SML-Anschlüsse an der Rohdecke; für einbetonierte SML-Leitungen, deren Weiterführung oberhalb der Rohdecke erst später erfolgen kann.

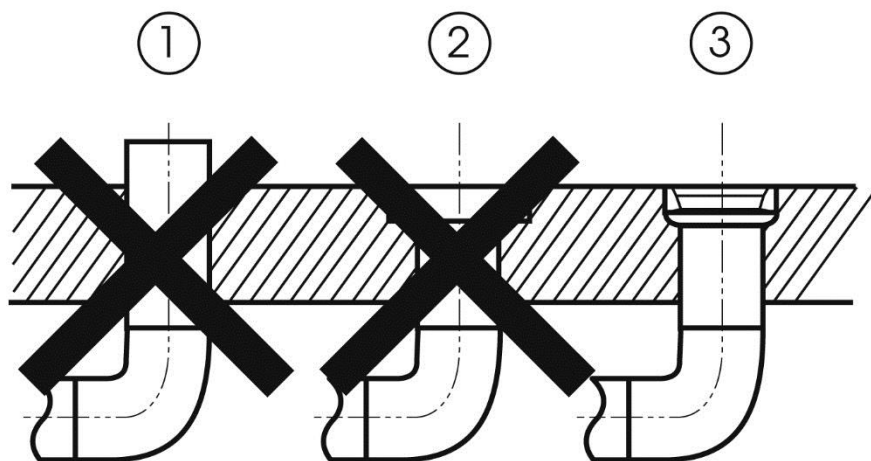

Beispiel 1: Die Rohrstützen werden zu Stolperfallen, die Gefahr ihrer Beschädigung ist groß.

Beispiel 2: Für die Verbindung wird der Platz ausgespart. Ein Nachstemmen ist in der Regel unvermeidbar.

Beispiel 3: Das Anschlussstück mit Kurzmuffe wird bündig mit der Oberkante der Rohdecke einbetoniert und mit einer Verschlusskappe geschützt. Durch die eingelegte Dichtung ist die spätere Fortsetzung der Montage einfach und problemlos.

Weitere Montagerichtlinien:

Allgemein: Hinweise zu Brandschutz, Schallschutz, Rohrzuschnitt, Verbindermontage, Befestigung, Abflussvermögen, Dachentwässerung mit Druckströmung, Einbetonieren, Verlegung im Außenbereich: siehe jeweils aktuelle **SML-Planungs- und Projektierungsinformationen** unter www.dueker.de/abflusstechnik/downloads.

Stand 09/2018

Irrtum und Änderungen vorbehalten