


Geberit PE Thermomuffe

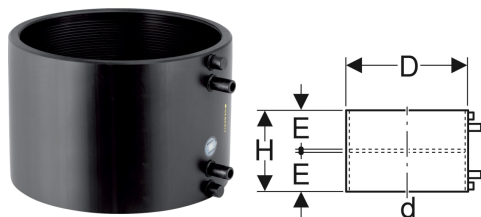

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zur Gebäudeentwässerung
- Zur Grundstücksentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

Eigenschaften

- Mit integrierter Thermosicherung

- Mit ESG-T2 Startschalter schweißbar
- Mit ESG 3 Elektroschweißgerät schweißbar
- Wärmedämmt

Technische Daten

Montagetemperatur	-10 – +40 °C
Werkstoff	PE-HD

Art.-Nr.	DN	d, ø	D	E	H	VE1	VE2	VE3
370.775.16.1	200	200 mm	22.4 cm	7.5 cm	15 cm	1 St.	5 St.	60 St.

Zubehör

- Geberit Zubehörset für Thermomuffenschweißung
- Geberit Rundrückring