


Geberit Mapress Kupfer Reduktion mit Einschubende (Gas)

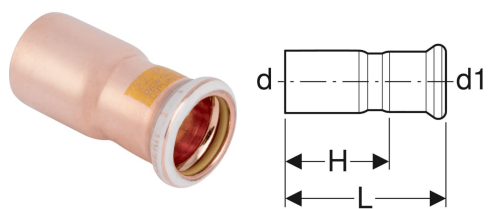

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Natur- und Flüssiggase

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Zentrisch
- Dichtring aus HNBR gelb
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Cu-DHP Kupfer CW024A (DIN EN 1412)

Art.-Nr.	DN	d, Ø	d1, Ø	L	H	VE1	VE2	VE3
34625	40 / 25	42 mm	28 mm	7.9 cm	5.6 cm	1 St.	5 St.	