


## Geberit Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende

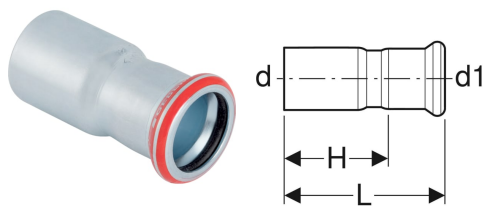

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zentrisch
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN      | d, $\emptyset$ | d1, $\emptyset$ | L      | H      | VE1 | VE2    | VE3     |
|----------|---------|----------------|-----------------|--------|--------|-----|--------|---------|
| 22308    | 25 / 15 | 28 mm          | 18 mm           | 6.4 cm | 4.4 cm |     | 20 St. | 100 St. |