



Advantix-Abfluss


- für Advantix-Eckablauf
- verstellbare Bauhöhe

Ausstattung

Sperrwasser rücksaugstark und verstellbar von 35–50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Höhenausgleichsstück, Tauchrohr, Siebeinsatz

Modell 4973.90

Artikel 669 379

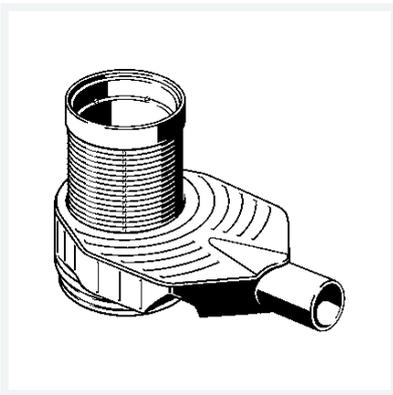

Eigenschaften

Ablaufleistung (nach DIN EN 1253)	AL	0,8–2,2 l/s
Durchmesser Nominal	DN	50
Durchmesser	Ø	100
Gewicht	485 g	
Volumen	8312,5 cm ³	