


## Geberit Mapress C-Stahl Reduktion mit Einschubende

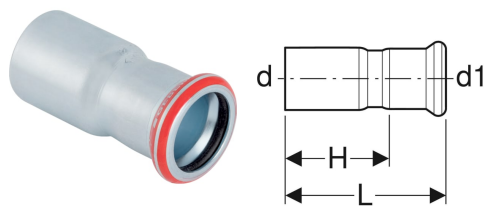

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Löschwasser (nass)
- Für Sprinkler (nass)
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 3)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Zentrisch
- Außen verzinkt
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl unlegiert 1.0034 E195 (DIN EN 10305)

| Art.-Nr. | DN      | d, ø    | d1, ø   | L       | H       | VE1   | VE2   | VE3 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-----|
| 22339    | 80 / 65 | 88.9 mm | 76.1 mm | 16.1 cm | 10.8 cm | 1 St. | 5 St. |     |