


0014451800001 JS SCHRAEGSITZVENTIL,MIT ENTL. IN

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Schrägsitzventil
 Lötverschraubung, mit Entleerung
 steigende Spindel
 DN 20
 Löt- 18mm
 Anschluss 18mm
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32

Ausschreibungstext

0014451800001
 Schlösser Schrägsitzventil
 Lötverschraubung, mit Entleerung
 steigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Löt- 18mm
 Anschlussart Lötanschluss
 Anschluss 18mm
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Geräuschkategorie 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Marktmodell

VPE: 10


GTIN: 4044997112632

SCIP: 5d6711a1-9c4f-4371-a788-2eda1791fbd5



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

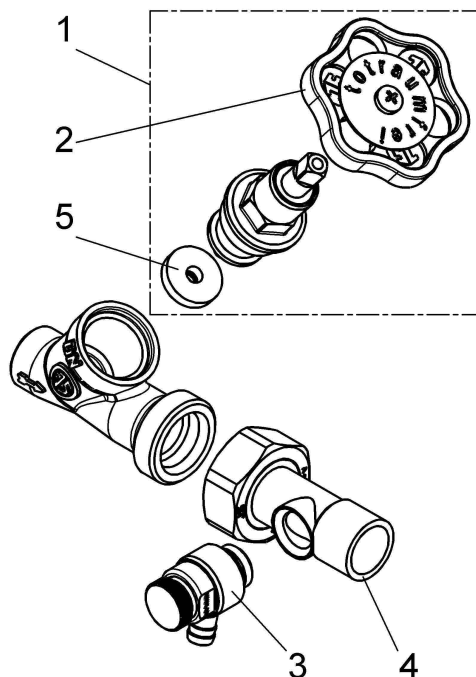

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.	0018012000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLEERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
04	JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018561800001
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001

0018360800001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS ENTLEERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS OBERTEIL	0018031500001
M.ENTL.,GERADS/MARKTM	
JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018561800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

