


Geberit Mapress Edelstahl Übergangsverschraubung mit Außengewinde (LABS-frei)

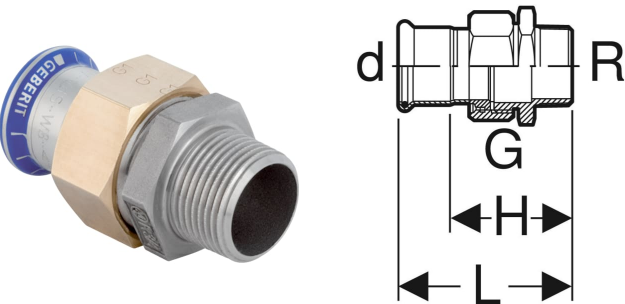

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
 - Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
 - Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
 - Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
 - Für Sattedampf ≤ 120 °C
 - Für Betriebs- und Prozesswässer
 - Für aufbereitete Wässer
 - Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
 - Für Löschwasser (nass)
 - Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Sprinkler (nass)
 - Für Chemikalien und technische Fluide
 - Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
 - Für Unterdruck
 - Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
 - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
 - Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

- Überwurfmutter aus Messing
- Dichtring aus CIIR schwarz
- Flachdichtung aus EPDM

TECHNISCHE DATEN

Mediumtemperatur mit	0–100 °C
Flachdichtung EPDM	
Werkstoff	CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

Art-Nr.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
85330	12 / 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4	1	5