

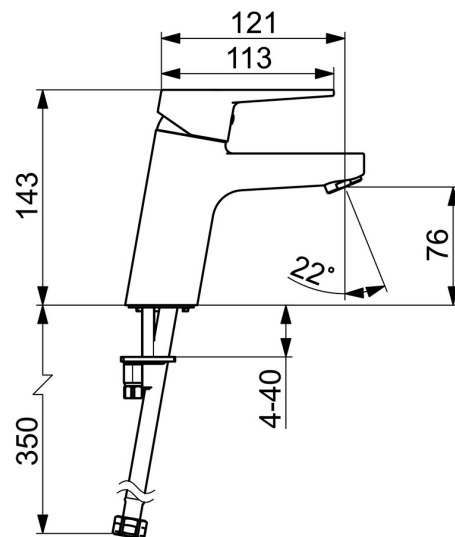


EAN: 4057304018305
static.hansa.com/090522830005

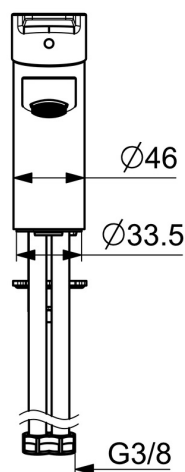

- Industrie, ECO Building, Öffentlicher Wohnungsbau
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

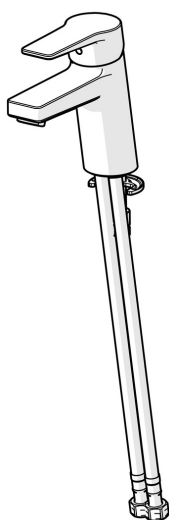

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

121 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA

K6116/08

DVGW

NW-6506CQ0410

ABP


P-IX 38553/IA

Konformitätserklärung


DoC

EPD

S-P-06391

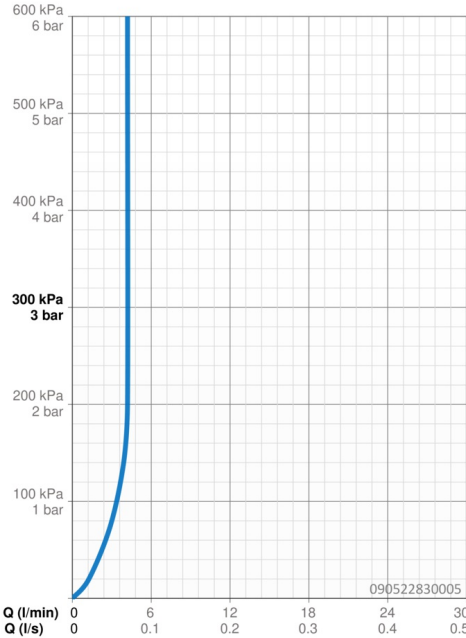

Ersatzteile

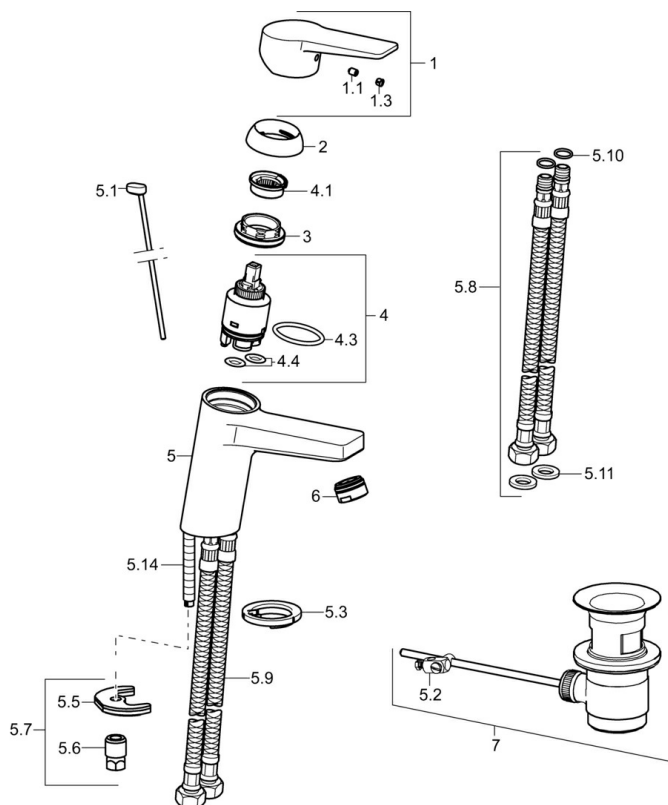

SP09092283

| | Name | Art.-Nr. |
|------|--|----------|
| 1 | Hebel | 59913910 |
| 1 | Hebel | 59913911 |
| 1.1 | Schraube, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.3 | Dekorkappe Grau | 59912112 |
| 2 | Abdeckkappe, 33x3 mm | 59912504 |
| 3 | Spann-Mutter, M40x1 | 1003409V |
| 4 | Kartusche, 3.5 Eco | 59912324 |
| 4 | Kartusche, 3.5 Classic | 59913075 |
| 4.1 | Temperatur-Anschlagring | 59912325 |
| 4.3 | O-Ring, d 28.24x2.62 Ausgelaufen | 59912590 |
| 4.4 | O-Ring, d 10.10x1.60 Ausgelaufen | 59905072 |
| 5.1 | Zugstange mit Knopf | 59913067 |
| 5.2 | Gelenkstück | 59904624 |
| 5.3 | Bodendichtung | 59914591 |
| 5.5 | Befestigungsplatte | 59904765 |
| 5.6 | Schraube, M8x1, SW13 | 59904766 |
| 5.7 | Befestigungssatz | 59912113 |
| 5.8 | Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH Ausgelaufen | 59913213 |
| 5.9 | Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 | 59912515 |
| 5.10 | O-Ring, d 7.65x1.78 | 59902337 |
| 5.11 | Dichtung, 9.5x14.4x2 | 59912551 |
| 5.14 | Befestigungsschraube, M8x1, L=140 | 59912474 |
| 6 | Luftsprudler, M24x1, 6 l/min | 59913727 |
| 6 | Luftsprudler, M24x1, -105 | 59914550 |
| 7 | Ablaufgarnitur | 59904620 |
| 7 | Ablaufgarnitur, (2019-) | 59914764 |
| N.I. | Schlüssel, SW30/34 | 59912108 |