


## Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde

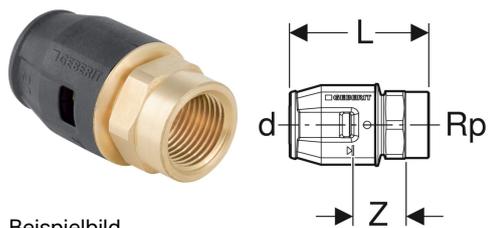

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | Rp    | L      | Z      | VE1 | VE2    | VE3    |
|--------------|---------|-------|-------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 650.561.00.1 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 " | 5.8 cm | 1.7 cm |     | 10 St. | 60 St. |