



Gaskugelhahn

- Rp-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Ausführung schwer und gerade


Ausstattung

Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2101

Artikel 532 574

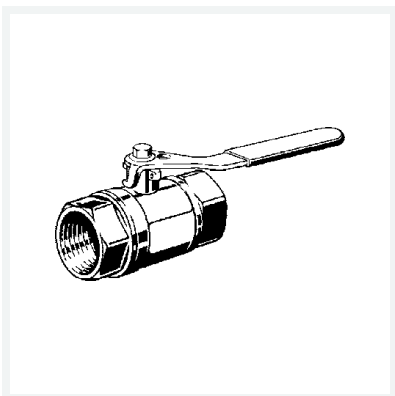

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Durchmesser Nominal	DN	50
Innengewinde zylindrisch	Rp	2
Gewicht	2920 g	
Volumen	3108 cm ³	
Werkstoff	Messing	