



### Raxofix-Mehrschichtverbundrohr


- für Trinkwasser- und Heizungs-Installationen, Trinkwasserleitung kalt nach DIN 1988-200 (Tabelle 8), Trinkwasserleitung warm nach DIN 1988-200 (Tabelle 9) 50 % Dämmanforderung, Heiz- und Warmwasserleitung nach GEG 50 % Dämmanforderung (Anlage 8 zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1)
- formstabil

### Ausstattung

Rundumdämmung 13 mm grau ( $\lambda=0,040$  W/(mK))

### Modell 5302.4

### Artikel 717 933

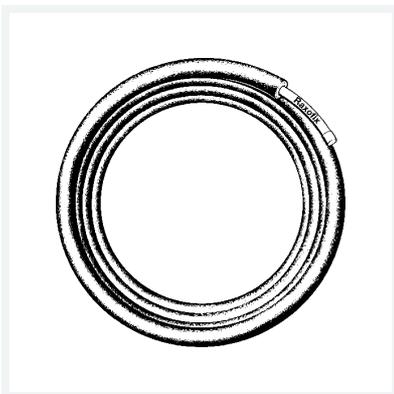

## Eigenschaften

Rohraußendurchmesser	d	20
Wandstärke	s	2,8
Wasserinhalt je lfm Rohr	V	0,163 l/m
Länge	L	50 m
Gewicht	220,9 g	
Volumen	4600,788 cm <sup>3</sup>	