


0017941800001 JS UP-VENTIL VARIABEL

Produktabbildung



Masszeichnung

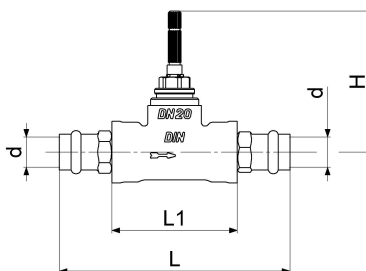

Produktbeschreibung

Unterputzventil Variabel
beidseitig Pressanschluss
DN 18
Geräuschklasse 2
Pressnippel DVGW-geprüft
UP Einputz Montagehilfe
UP-Ventil ohne Griff und Rosette

Ausschreibungstext

0017941800001
Schlösser Unterputzventil Variabel
beidseitig Pressanschluss
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
Gehäuse Messing
Oberteil Messing
Dichtung EPDM
DN 18
Anschlussart Pressanschluss
d = 18mm
L = 138mm
L1 = 75mm
H = 85mm
Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Geräuschklasse 2
Zertifizierung Pressnippel DVGW-geprüft
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Lieferumfang UP Einputz Montagehilfe
UP-Ventil ohne Griff und Rosette
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS UNTERPUTZVENTIL- OBERTEIL	0018042000001
02	UNTERPUTZVENTIL-OBERTEIL	HS18042000303

0019930000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019930000001
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019920000001
JS UNTERPUTZ SICHTTEIL VARIABEL	0019940000001