


Geberit Renova asymmetrische Badewanne



Beispielbild

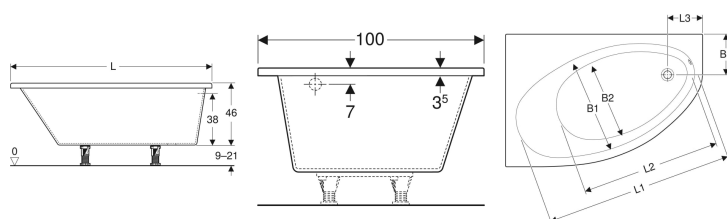

Verwendungszwecke

- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Eigenschaften

- Asymmetrisch

- Eckbadewanne
- Abgang am Fußende
- Ablaufloch ø 52 mm
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Technische Daten

Werkstoff | Sanitäracryl

Lieferumfang

- Badewanne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	Abgang	Gesamtvolumen	Mit Überlaufloch	VE 1
657340000	weiß / glänzend	150 cm	144.5 cm	105 cm	27.1 cm	100 cm	75.5 cm	59.5 cm	30 cm	46 cm	links	205 l	Ja	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl
- Geberit Dämmstreifen
- Geberit Acrylpolierset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset und Anschlussstutzen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 28 cm, Gegenstromprinzip
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung



- Siehe Übersicht Wannenträger Bade- und Duschwannen im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen