



Gasströmungswächter

Typ K

lageunabhängig

Einbauart horizontal/vertikal nach oben

- für Absperrung des Gasflusses wenn der Gasvolumenstrom einen vorgegebenen Wert infolge nichtbestimmungsgemäßen Gasaustrittes überschreitet

- Eingang: Rp-Gewinde, Ausgang: R-Gewinde


Ausstattung

Mehrkant

mit **DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell 2647.1S

Artikel 618 094

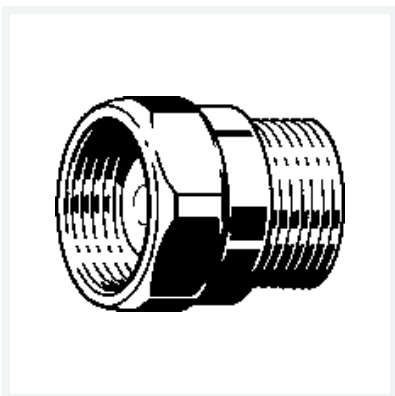

Eigenschaften

Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min
Betriebsdruck	BD	15–100 mbar
Innengewinde zylindrisch	Rp	1½
Außengewinde kegelig	R	1½
Gasvolumenstrom	VGas	16
Gewicht	355 g	
Volumen	414,4 cm ³	
Werkstoff	Messing	