



## Gaszählerkugelhahn

- für Einstützengaszähler
- Verschraubung mit Rp-Gewinde beidseitig
- abschließbar, plombierbar, Durchgangsform


### Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Wandhalterung/Befestigungsset, Prüfschraube G1/8, Mehrkant

**mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

**Modell G2112.1S**

**Artikel 618 308**

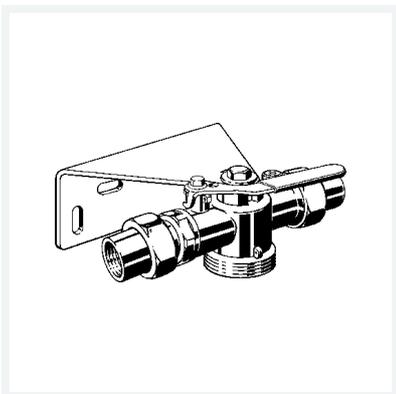

## Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Innengewinde zylindrisch	Rp	1
Gasvolumenstrom	VGas	2,5
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 15–100 mbar	GTK	✓
Gewicht	2689,7 g	
Volumen	12432 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Messing	