



## Gaszählerkugelhahn

- für Einstuzengaszähler
- G-Gewinde
- abschließbar, plombierbar, Durchgangsform


### Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Wandhalterung/Befestigungsset, Prüfschraube G1/8, Mehrkant

**mit DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

**Modell G2112.2S**

**Artikel 618 353**

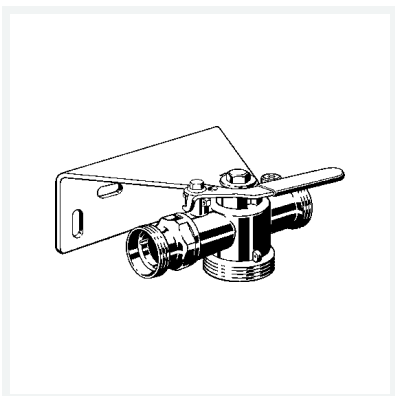

## Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Gewinde zylindrisch	G	1 3/8
Gasvolumenstrom	VGas	6
Gasströmungswächter Typ K Betriebsdruck 15–100 mbar	GTK	✓
Gewicht	2266 g	
Volumen	12432 cm <sup>3</sup>	
Werkstoff	Messing	