


0015751800001 JS FREISTROMVENTIL, MIT ENTL. IN

Produktabbildung



Masszeichnung

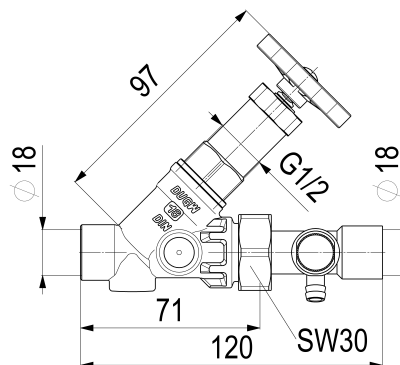

Produktbeschreibung

Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 mit Entleerung in Verschraubung
 nichtsteigende Spindel
 DN 20
 Löt- 18mm
 Anschluss 18mm
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32


Ausschreibungstext

0015751800001
 Schlösser Freistromventil
 Eingang Lötanschluss
 Ausgang Lötverschraubung
 mit Entleerung in Verschraubung
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Löt- 18mm
 Anschlussart Lötanschluss
 Anschluss 18mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Ventil nach Absprache auch mit
 PTFE-Dichtung lieferbar, Endnummer -002
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 DIN-DVGW-Modell



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

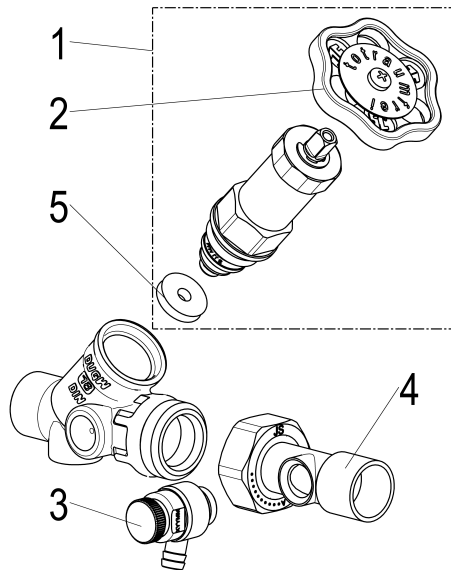

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182000001
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002
03	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O- RING	0018310800001
04	JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018561800001
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602000001

DA15992000001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM- UND	DA15992000001
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132000001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310800001
JS ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG M.ENTL.	0018561800001
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON	0018590700002

Durchflussdiagramm

