



## UP-Verteilerschrank

### Einbautiefe von 110–150 mm


- für Fonterra-Flächentemperierung
- geeignet für Heizkreisverteiler DN25 Modell 1010
- höhenverstellbar von 762–942 mm, Rahmenhöhe 677 mm, Abschlussblende 107 mm

### Ausstattung

Rahmen und Tür, Abschlussblende abnehmbar für sichere Rohrführung im Anschlussbereich, Universalhalterung für Heizkreisverteiler, Hutschiene zur Aufnahme von Regelungskomponenten

### Modell 1295

### Artikel 836 511

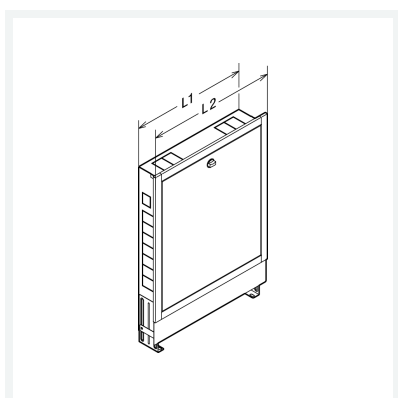

## Eigenschaften

| Typ                                                  | 560 |     |
|------------------------------------------------------|-----|-----|
| Länge 1                                              | L1  | 535 |
| Länge 2                                              | L2  | 595 |
| Verteileranschluss waagerecht                        | Vw  | ≤7  |
| Verteileranschluss senkrecht                         | Vs  | ≤4  |
| Verteileranschluss + Zonenventil waagerecht          | VZ  | ≤6  |
| Verteileranschluss + WMZ waagerecht                  | VWw | ≤3  |
| Verteileranschluss + Differenzdruckregler waagerecht | VD  | ≤4  |
| Verteileranschluss mit Regelstation Modell 1254.2    | VR  | ≤4  |



**UP-Verteilerschrank**  
**Einbautiefe von 110–150 mm**  
**Modell 1295**  
**Artikel 836 511**

## Eigenschaften

---

Werkstoff

Stahlblech  
feuerverzinkt/verkehrsweiß=RAL  
9016